

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu rene MKS-Magic® 60 FT

Preces numurs: 6059025



Kabeļu rene ar iebūvētu ātrās stiprināšanas sistēmu Kabeļu renes lietderīgais garums ir 3000 mm.

Kabeļu renes malās visā garumā ir 7 x 20 mm perforējums papildu savienošanas un montāžas elementu instalācijai.

Sākot ar kabeļu renes platumu 200 mm un 30% lielu perforēto daļu, piemērota izmantošanai zem ugunsdzēsības sprinkleriem saskaņā ar VdS direktīvu 2092. Potenciālu izlīdzināšana visā garumā ir nodrošināta bez papildu būvdetaļām. Magnetic shield insulation without cover 20 dB, with cover 50 dB. Kabeļu rene ir sertificēta attiecībā uz montāžu virs ugunsdrošiem piekārtajiem griestiem (kabeļu reņu platums ir 100–400 mm).

Montāžas izpildījums un parametri atbilst spēkā esošajiem sertifikātiem.

Plašāku informāciju atradīsiet ugunsdrošības sistēmu katalogā.



|    |                |
|----|----------------|
| St | Tērauds        |
| FT | karsti cinkots |

### Pamatdati

|                                                   |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Preces numurs                                     | 6059025                        |
| Tips                                              | MKSM 630 FT                    |
| Apzīmējums 1                                      | Kabeļu rene MKSM               |
| Apzīmējums 2                                      | perforēta ar Magic savienojumu |
| Ražotājs                                          | OBO                            |
| Izmērs                                            | 60x300x3050                    |
| Krāsa                                             | cinks                          |
| Materiāls                                         | Tērauds                        |
| Virsmas standarts                                 | DIN EN ISO 1461                |
| Mazākā VK vienība                                 | 3                              |
| Daudzuma mērvienība                               | Metrs                          |
| Svars                                             | 280 kg                         |
| Svara vienība                                     | kg/100 m                       |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 7,8593 kg CO2e / 1 Metrs       |

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu rene MKS-Magic® 60 FT

Preces numurs: 6059025



### Izmēri



|                 |          |
|-----------------|----------|
| Garums          | 3 050 mm |
| Platums         | 300 mm   |
| Augstums        | 60 mm    |
| Loksnes biezums | 1 mm     |
| Izmērs B        | 300 mm   |
| Izmērs L        | 180 mm   |
| Izmērs x        | 196 mm   |
| Izmērs y        | 262 mm   |

### Tehniskie dati

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Savienotāja izpildījums                      | iebūvēts savienotājs                 |
| Stiprinājuma veids, montāžas sistēma         | Grīda Griesti Siena                  |
| Iztur cilvēka svaru                          | nē                                   |
| Funkciju nodrošināšana                       | nē                                   |
| Ar augšējo daļu                              | nē                                   |
| Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām | jā                                   |
| NATO perforācijas šablons                    | nē                                   |
| Derīgais šķēsgriezums                        | 178 cm <sup>2</sup>                  |
| Derīgais šķēsgriezums                        | 17800 mm <sup>2</sup>                |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts                 | nē                                   |
| Sānu caurumi                                 | jā                                   |
| Gara laiduma izpildījums                     | nē                                   |
| Magnētiskā ekranējuma efektivitāte ar vāku   | 50 dB                                |
| Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka  | 20 dB                                |
| Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537 | II tips                              |
| Lietderīgais garums                          | 3000 mm                              |
| Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids    | Automātiskas fiksācijas stiprinājums |

# Tehnisko datu lapa


## Kabeļu rene MKS-Magic® 60 FT

Preces numurs: 6059025



### Noslodze

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| ievietojamas balsta starplikas min.  | 1,5 m    |
| ievietojamas balsta starplikas maks. | 2,5 m    |
| Balstu atstatums 1,5 m               | 1,5 kN/m |
| Balstu atstatums 2,0 m               | 1 kN/m   |
| Balstu atstatums 2,5 m               | 0,7 kN/m |

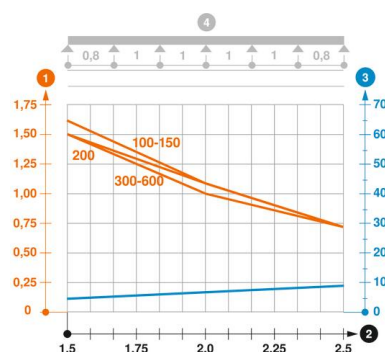

### Slodzes diagramma, kabeļu rene, tips MKSM 60

- 1 Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nerekinot slodzi instalācijas laikā
  - 2 Attālums starp balstiem, m
  - 3 Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
  - 4 Slodzes shēma pārbaudes laikā
- Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu
- Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma