

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu rene MKS-Magic® 60 FS

Preces numurs: 6059010



Kabeļu rene ar iebūvētu ātrās stiprināšanas sistēmu Kabeļu renes lietderīgais garums ir 3000 mm.

Kabeļu renes malās visā garumā ir 7 x 20 mm perforējums papildu savienošanas un montāžas elementu instalācijai.

Sākot ar kabeļu renes platumu 200 mm un 30% lielu perforēto daļu, piemērota izmantošanai zem ugunsdzēsības sprinkleriem saskaņā ar VdS direktīvu 2092. Potenciālu izlīdzināšana visā garumā ir nodrošināta bez papildu būvdetaļām. Kabeļu rene ir sertificēta attiecībā uz montāžu virs ugunsdrošiem piekārtajiem griestiem (kabeļu reņu platumi ir 100–400 mm).

Montāžas izpildījums un parametri atbilst spēkā esošajiem sertifikātiem.

Plašāku informāciju atradīsiet ugunsdrošības sistēmu katalogā.



**St** Tērauds

**FS** cinkots

### Pamatdati

|                                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Preces numurs                                    | 6059010                        |
| Apzīmējums 1                                     | Kabeļu rene MKSM               |
| Apzīmējums 2                                     | perforēta ar Magic savienojumu |
| Ražotājs                                         | OBO                            |
| Izmērs                                           | 60x500x3050                    |
| Krāsa                                            | cinks                          |
| Materiāls                                        | Tērauds                        |
| Virsmas                                          | cinkots                        |
| Virsmas standarts                                | DIN EN 10346                   |
| Mazākā VK vienība                                | 3                              |
| Daudzuma mērvienība                              | Metrs                          |
| Svars                                            | 331,475 kg                     |
| Svara vienība                                    | kg/100 m                       |
| CO pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 11,7162 kg COe / 1 Metrs       |

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu rene MKS-Magic® 60 FS

Preces numurs: 6059010



### Izmēri




|                 |          |
|-----------------|----------|
| Garums          | 3 050 mm |
| Platums         | 500 mm   |
| Augstums        | 60 mm    |
| Loksnes biezums | 1 mm     |
| Izmērs B        | 500 mm   |
| Izmērs L        | 380 mm   |
| Izmērs x        | 396 mm   |
| Izmērs y        | 462 mm   |

### Tehniskie dati

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Savienotāja izpildījums                      | iebūvēts savienotājs                 |
| Stiprinājuma veids, montāžas sistēma         | Grīda Griesti Siena                  |
| Iztur cilvēka svaru                          | nē                                   |
| Funkciju nodrošināšana                       | nē                                   |
| Ar augšējo daļu                              | nē                                   |
| Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām | jā                                   |
| NATO perforācijas šablons                    | nē                                   |
| Derīgais šķērsriezums                        | 298 cm <sup>2</sup>                  |
| Derīgais šķērsriezums                        | 29800 mm <sup>2</sup>                |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts                 | nē                                   |
| Sānu caurumi                                 | jā                                   |
| Gara laiduma izpildījums                     | nē                                   |
| Magnētiskā ekranējuma efektivitāte ar vāku   | 50 dB                                |
| Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka  | 20 dB                                |
| Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537 | II tips                              |
| Lietderīgais garums                          | 3000 mm                              |
| Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids    | Automātiskas fiksācijas stiprinājums |

### Noslodze

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| ievietojamas balsta starplikas min.  | 1,5 m    |
| ievietojamas balsta starplikas maks. | 2,5 m    |
| NEMA slodzes klase                   | 8A       |
| Balstu atstatums 1,5 m               | 1,5 kN/m |
| Balstu atstatums 2,0 m               | 1 kN/m   |
| Balstu atstatums 2,5 m               | 0,7 kN/m |

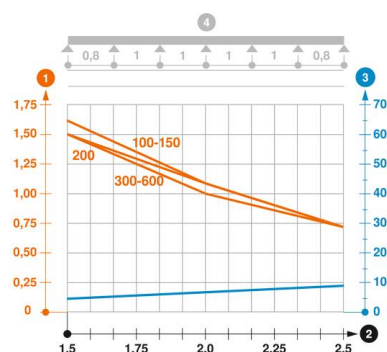

### Slodzes diagramma, kabeļu rene, tips MKSM 60

- 1 Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nerekinot slodzi instalācijas laikā
  - 2 Attālums starp balstiem, m
  - 3 Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
  - 4 Slodzes shēma pārbaudes laikā
- Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu
- Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma