


Tehnisko datu lapa

Apaļgalvas enkurskrūve MMS-plus P 6x35, ar konisko galviņu

Preces numurs: 3498103

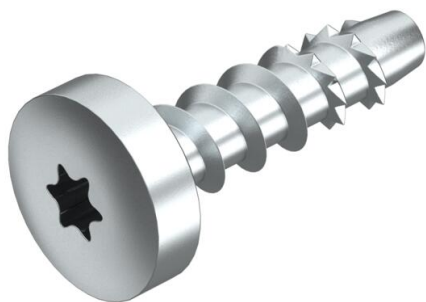

Enkurskrūves tiešai montāžai bez dībeļiem plaisājošā un neplaisājošā betonā, kā arī mūrī. Ar apaļo galvu universālam stiprinājumam. Torx piedziņa T30.

Pārbaudīts atbilstoši EAD, CE marķēts būvizstrādājums ar Eiropas tehnisko novērtējumu (ETA) un pielietošanas pierādījums. Pierādīta nestspēja uguns slodzes apstākļos līdz ugunsizturības klasei R120.

Pamatne

Enkurskrūves paredzēts ieskrūvēt mūra sienās, kas sastāv no šāda materiāla:

- kaļķakmens - pilnķieģeļiem (KSV)
- kaļķakmens - caurumotiem ķieģeļiem (KSL)
- pilniem (krāsns) ķieģeļiem (Vz)



St	Tērauds
G	galvaniski cinkota

Pamatdati

Preces numurs	3498103
Tips	MMS+ P 6x35
Apzīmējums 1	Ugunsdroša skrūve
Apzīmējums 2	pusapaļa galviņa, T30 drive
Ražotājs	OBO
Izmērs	6x35mm
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmā	galvaniski cinkota
Virsmas standarts	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mazākā VK vienība	100
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	0,71 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Apaļgalvas enkurskrūve MMS-plus P 6x35, ar konisko galviņu

Preces numurs: 3498103



Izmēri

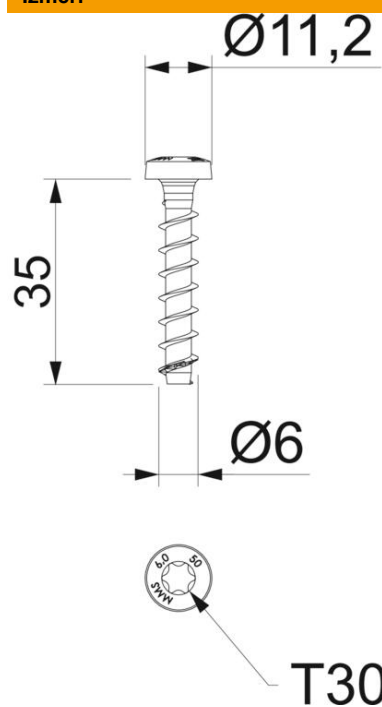

Izmēri	6 x 35
Garums	35 mm
Izmērs L	35 mm

Tehniskie dati

Dībeļu/naglu/skrūvju pielietojums	Spirāles dībelis
Urbtā cauruma dziļums	40 mm
Urbtā cauruma diametrs min.	5 mm
Rūdiņš	jā
Vītne	6
Vītnes diametrs ST	6
Iespīlēšanas biezums	5 mm
Galvas diametrs	11,2 mm
Galvas forma	Pusapaļa galva
ROHS atbilstība	jā
Skrūvēšanas sistēma	Torx
Fire resistance class EN 13501-1	R30 R60 R90 R120