


Tehnisko datu lapa

Montāžas plate 2 x datu pārraides ligzda, tips A sistēmai 55

Preces numurs: 7408701

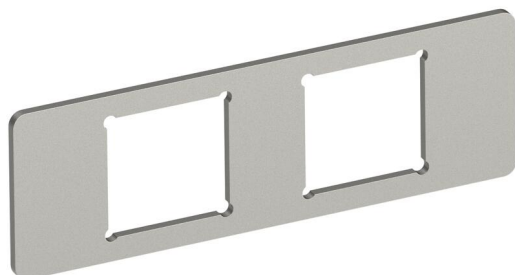

Montāžas plāksne divu minēto tipu datu pārsūtīšanas tehnikas ligzdu ievietošanai: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL Serie 110Connect un Toolless, AMP-Twist ; Brand-Rex: neekranēts modulis; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark modulis ar adaptera stiprinājumu; Siemon CAT6; 3M K6 un K10.
Montāžas atveres izmēri mm: 20,10 x 14,80.




A2 Nerūsējošais tērauds

Pamatdati

Preces numurs	7408701
Tips	MPMT45 2A
Apzīmējums 1	Montāžas plāksne
Apzīmējums 2	ar 3x caurumiem Type A
Ražotājs	OBO
Izmērs	77x24x1,5
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	1,43 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,1733 kg CO2e / 1 Gabals

Izmēri

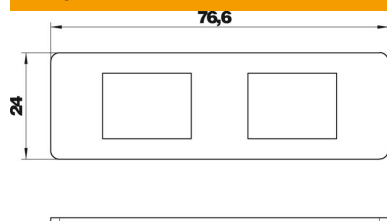

Tehnisko datu lapa

Montāžas plate 2 x datu pārraides ligzda, tips A sistēmai 55

Preces numurs: 7408701



Tehniskie dati

Pieslēgšanas iespējas	Šādu tipu 2 datu tehnikas pieslēguma ligzdas: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL sērija 110Connect un Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: neekranēts modulis; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark modulis ar adaptera stiprinājumu; Siemon CAT6; 3M K6 un K10
Stiprinājuma veids	uzstiprināms
Pamatne piezīmēm	nē
Grīdas seguma aizsardzības rāmis	nē
Grīdas plāksne	nē
Iegremdējams vienā līmenī ar pamatni	nē
Iespējams iemontēt blīvi	nē
Montāžas atvere virsgrīdas tvertnei	nē
Atdalāms	nē
Piemērots dubulto grīdu montāžai	jā
Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	jā
Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	jā
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	jā
Piemērots zemgrīdas kanālam	jā
Ar izgriezumu grīdas segumam	nē
ROHS atbilstība	jā
Lielas slodzes versija	nē
Iespēja atbrīvot no sprieguma	jā