


Tehnisko datu lapa

Montāžas plate 2 x datu pārraides ligzda, tips C sistēmai 55

Preces numurs: 7408705



Montāžas plāksne sekojošu tipu divu datu pārraides tehnikas pieslēguma kārbu nostiprināšanai: Brand-Rex: ekranēts modulis; EKU: E-Stone modulis; Dätwyler: KS-T, MS-K un KU-T modulis; R&M: Snap-In un Keystone modulis; Rutenbeck: UM un UMflex modulis; SETEC: MKJ, UKJ un XKJ modulis; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ un UMJ modulis.
Montāžas atveres izmēri mm: 19,30 x 14,80.

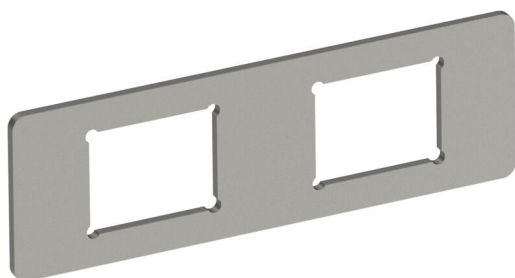

A2 Nerūsējošais tērauds

Pamatdati

Preces numurs	7408705
Tips	MPMT45 2C
Apzīmējums 1	Montāžas plāksne
Apzīmējums 2	ar 2x caurumiem Type C
Ražotājs	OBO
Izmērs	77x24x1,5
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	1,44 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,1647 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Montāžas plate 2 x datu pārraides ligzda, tips C sistēmai 55

Preces numurs: 7408705



Izmēri

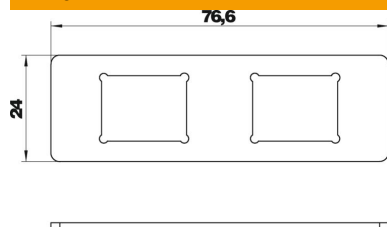

Tehniskie dati

Pieslēgšanas iespējas	Šādu tipu 2 datu tehnikas pieslēguma ligzdas: Brand-Rex; EKU; Dätwyler; Rutenbeck; SETEC; Siemon TERA; Tdegärtner
Stiprinājuma veids	uzstiprināms
Pamatne piezīmēm	nē
Grīdas seguma aizsardzības rāmis	nē
Grīdas plāksne	nē
legremdējams vienā līmenī ar pamatni	nē
Iespējams iemontēt blīvi	nē
Montāžas atvere virsgrīdas tvertnei	nē
Atdalāms	nē
Piemērots dubulto grīdu montāžai	jā
Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	jā
Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	jā
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	jā
Piemērots zemgrīdas kanālam	jā
Ar izgriezumu grīdas segumam	nē
ROHS atbilstība	jā
Lielas slodzes versija	nē
Iespēja atbrīvot no sprieguma	jā