

# Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4022, smaga, sprauga 18 mm, FT,  
perforēta

Preces numurs: 1121898



Smaga C profila sliede nesošo konstrukciju montāžai, piem., kabeļu renēm vai sadales skapju konsolēm. Var izmantot arī kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar U veida kāju.



**St** Tērauds

**FT** karsti cinkots

## Pamatdati

Preces numurs	1121898
Tips	MS4022P6000FT
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlīces platums 18 mm
Ražotājs	OBO
Izmērs	6000x40x22,5
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	6
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	152,5 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO <sub>2</sub> pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	3,3077 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Metrs


# Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4022, smaga, sprauga 18 mm, FT, perforēta

Preces numurs: 1121898



## Izmēri

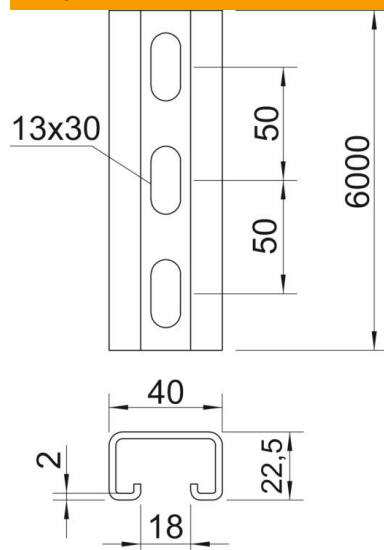

Garums	6 000 mm
Platums	40 mm
Augstums	22,5 mm
Izmērs L	6 000 mm

## Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Izpildījums	Vienkāršs profils
Urbo caurumu attālums vidū	50 mm
Funkciju nodrošināšana	nē
Materiāla biezums	2 mm
Ar perforāciju	jā
Ar zobiem	nē
Profila forma	C veida profils
griezuma diametrs	18 mm
Statiskā vērtība A	1,74 cm <sup>2</sup>
Statiskā vērtība Iy	1,18 cm <sup>4</sup>
Statiskā vērtība Iz	4,45 cm <sup>4</sup>
Statiskā vērtība Wy	1,05 cm <sup>3</sup>
Statiskā vērtība Wz	2,23 cm <sup>3</sup>