

# Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4121, sprauga 22 mm, A2, perforēta

Preces numurs: 1122925



Smaga C profila sliede nesošo konstrukciju montāžai, piem., kabeļu renēm vai sadales skapju konsolēm. Var izmantot arī kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar U veida kāju.



**A2** Nerūsējošais tērauds 1.4301

**2B** neizolēts, apstrādāts

## Pamatdati

|                                                      |                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Preces numurs                                        | 1122925                     |
| Tips                                                 | MS4121P2000A2               |
| Apzīmējums 1                                         | Profilēta sliede            |
| Apzīmējums 2                                         | perf., šlīces platums 22 mm |
| Ražotājs                                             | OBO                         |
| Izmērs                                               | 2000x41x21                  |
| Materiāls                                            | Nerūsējošais tērauds 1.4301 |
| Virsmas                                              | neizolēts, apstrādāts       |
| Virsmas standarts                                    |                             |
| Mazākā VK vienība                                    | 2                           |
| Daudzuma mērvienība                                  | Metrs                       |
| Svars                                                | 140,95 kg                   |
| Svara vienība                                        | kg/100 m                    |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP)<br>no šūpuļa līdz vārtiem | 7,3593 kg CO2e / 1 Metrs    |


# Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4121, sprauga 22 mm, A2, perforēta

Preces numurs: 1122925



## Izmēri

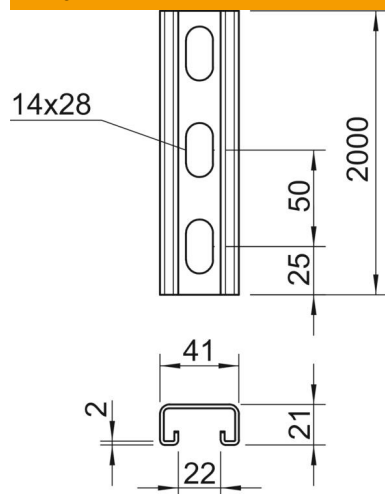

|          |          |
|----------|----------|
| Garums   | 2 000 mm |
| Platums  | 41 mm    |
| Augstums | 21 mm    |
| Izmērs L | 2 000 mm |

## Tehniskie dati

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Atdalāms                        | nē                   |
| Perforējuma veids               | Perforēta aizmugure  |
| Izpildījums                     | Vienkāršs profils    |
| Urbto caurumu attālums vidū     | 50 mm                |
| Funkciju nodrošināšana          | nē                   |
| Materiāla biezums               | 2 mm                 |
| Ar perforāciju                  | jā                   |
| Ar zobiem                       | jā                   |
| Profila forma                   | C veida profils      |
| griezuma diametrs               | 22 mm                |
| Statiskā vērtība A              | 1,65 cm <sup>2</sup> |
| Statiskā vērtība I <sub>y</sub> | 0,95 cm <sup>4</sup> |
| Statiskā vērtība I <sub>z</sub> | 4,51 cm <sup>4</sup> |
| Statiskā vērtība W <sub>y</sub> | 0,89 cm <sup>3</sup> |
| Statiskā vērtība W <sub>z</sub> | 2,2 cm <sup>3</sup>  |