

# Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4142, sprauga 22 mm, dubulta, FS, perforēta

Preces numurs: 1122947



Profila/montāžas sliede ar vienlaidus perforētu pamatni, liela svara izpildījuma variants, spraugas platums 22 mm. Divkāšā konstrukcija, tas ir, divas profila sliedes ir savstarpēji savienotas (iespiestais savienojums).



**St** Tērauds

**FS** cinkots

## Pamatdati

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Preces numurs                                     | 1122947                     |
| Tips                                              | MS4142P3000FS               |
| Apzīmējums 1                                      | Profilēta sliede            |
| Apzīmējums 2                                      | perf., šlīces platums 22 mm |
| Ražotājs                                          | OBO                         |
| Izmērs                                            | 3000x41x42                  |
| Materiāls                                         | Tērauds                     |
| Virsmas                                           | cinkots                     |
| Virsmas standarts                                 | DIN EN 10346                |
| Mazākā VK vienība                                 | 3                           |
| Daudzuma mērvienība                               | Metrs                       |
| Svars                                             | 303 kg                      |
| Svara vienība                                     | kg/100 m                    |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 6,8549 kg CO2e / 1 Metrs    |


# Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4142, sprauga 22 mm, dubulta, FS,  
perforēta

Preces numurs: 1122947



## Izmēri

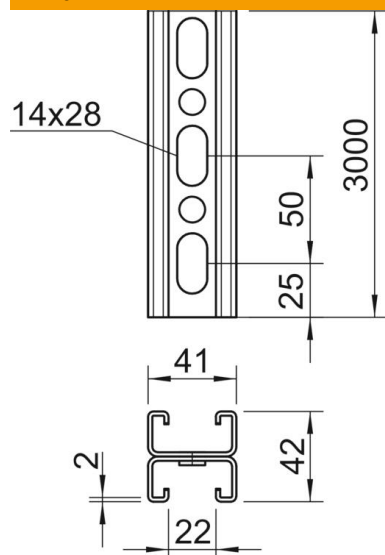

|          |          |
|----------|----------|
| Garums   | 3 000 mm |
| Platums  | 41 mm    |
| Augstums | 42 mm    |
| Izmērs L | 3 000 mm |

## Tehniskie dati

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Atdalāms               | nē                   |
| Perforējuma veids      | Perforēts sprāklis   |
| Izpildījums            | Dubultprofils        |
| Funkciju nodrošināšana | nē                   |
| Cauruma lielums        | 14x28 mm             |
| Materiāla biezums      | 2 mm                 |
| Ar zobiem              | jā                   |
| Profila forma          | C veida profils      |
| griezuma diametrs      | 22 mm                |
| Statiskā vērtība A     | 3,3 cm <sup>2</sup>  |
| Statiskā vērtība Iy    | 5,38 cm <sup>4</sup> |
| Statiskā vērtība Iz    | 9,02 cm <sup>4</sup> |
| Statiskā vērtība Wy    | 1,28 cm <sup>3</sup> |
| Statiskā vērtība Wz    | 0,25 cm <sup>3</sup> |