

Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4121, sprauga 22 mm, dubulta, A2, perforēta

Preces numurs: 1122954



Profila/montāžas sliede ar vienlaidus perforētu pamatni, liela svāra izpildījuma variants, spraugas platums 22 mm. Divkārsā konstrukcija, tas ir, divas profila sliedes ir savstarpēji savienotas (sametinātas).



A2 Nerūsējošais tērauds 1.4301

2B neizolēts, apstrādāts

Pamatdati

Preces numurs	1122954
Tips	MS4142P6000A2
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlīces platums 22 mm
Ražotājs	OBO
Izmērs	6000x41x42
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Virsmā	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	6
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	283,8 kg
Svāra vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	14,6146 kg CO2e / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4121, sprauga 22 mm, dubulta, A2, perforēta

Preces numurs: 1122954



Izmēri

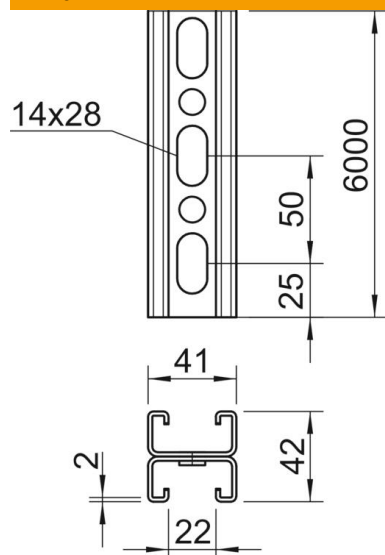

Garums	6 000 mm
Platums	41 mm
Augstums	42 mm
Izmērs L	6 000 mm

Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforēts sprāklis
Izpildījums	Dubultprofils
Funkciju nodrošināšana	nē
Cauruma lielums	14x28 mm
Materiāla biezums	2 mm
Ar zobiem	jā
Profila forma	C veida profils
griezuma diametrs	22 mm
Statiskā vērtība A	3,3 cm ²
Statiskā vērtība Iy	5,38 cm ⁴
Statiskā vērtība Iz	9,02 cm ⁴
Statiskā vērtība Wy	1,28 cm ³
Statiskā vērtība Wz	0,25 cm ³