

Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MSL4141, sprauga 22 mm, FS, perforēta

Preces numurs: 1123266



Smaga C profila sliede nesošo konstrukciju montāžai, piem., kabeļu renēm vai sadales skapju konsolēm. Var izmantot arī kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar U veida kāju.



St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati

Preces numurs	1123266
Tips	MSL4141P0400FS
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlīces platums 22 mm
Ražotājs	OBO
Izmērs	400x41x41
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	80,8 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO ₂ pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	2,0776 kg CO ₂ e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MSL4141, sprauga 22 mm, FS, perforēta

Preces numurs: 1123266



Izmēri

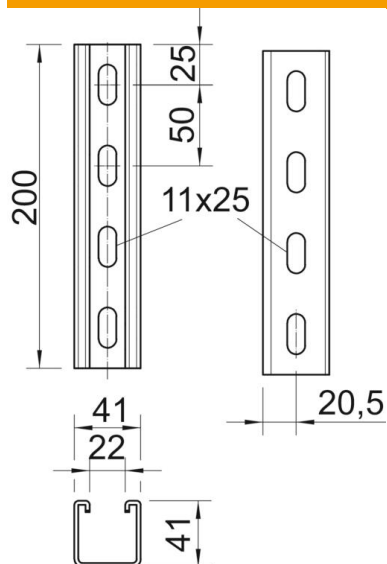

Garums	400 mm
Platums	41 mm
Augstums	41 mm
Izmērs L	400 mm

Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Izpildījums	Vienkāršs profils
Funkciju nodrošināšana	jā
Materiāla biezums	2 mm
Ar perforāciju	jā
Ar zobiem	jā
Profila forma	C veida profils
griezuma diametrs	22 mm
Statiskā vērtība A	2,45 cm ²
Statiskā vērtība Iy	5,18 cm ⁴
Statiskā vērtība Iz	7,56 cm ⁴
Statiskā vērtība Wy	2,51 cm ³
Statiskā vērtība Wz	2,69 cm ³