


Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4141, griezuma diametrs 22 mm, FT,
sānu perforācija

Preces numurs: 1123001



Smaga C profila sliede nesošo konstrukciju montāžai, piem., kabeļu renēm vai sadales skapju konsolēm. Var izmantot arī kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar U veida kāju.

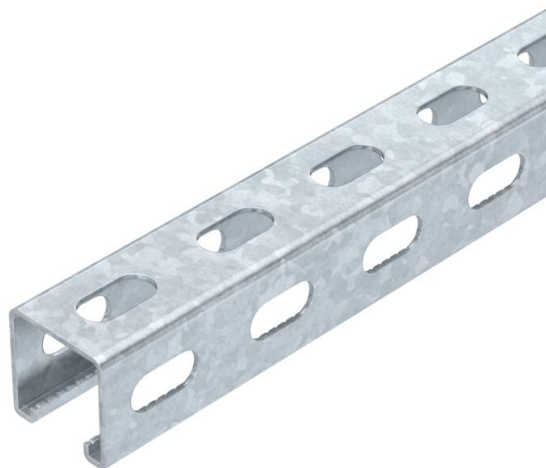

St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	1123001
Tips	MSL4141PP1000FT
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	sānu perforācija, šlīce 22 mm
Ražotājs	OBO
Izmērs	1000x41x41
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	191,5 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	4,355 kg CO2e / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4141, griezuma diametrs 22 mm, FT,
sānu perforācija

Preces numurs: 1123001



Izmēri

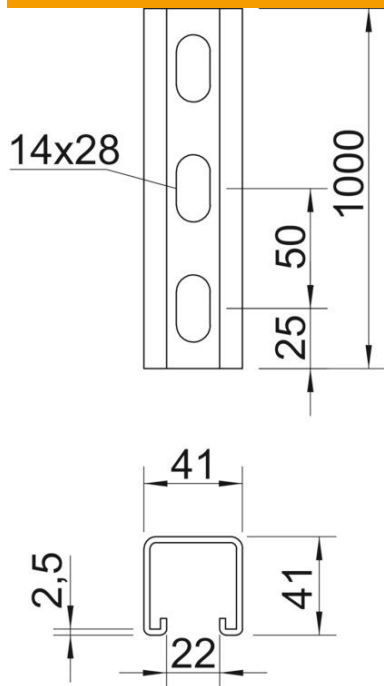

Garums	1 000 mm
Platums	41 mm
Augstums	41 mm
Izmērs L	1 000 mm

Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforētas 3 puses
Izpildījums	Vienkāršs profils
Urbto caurumu attālums vidū	50 mm
Funkciju nodrošināšana	jā
Cauruma lielums	14x28 mm
Materiāla biezums	2 mm
Ar perforāciju	jā
Ar zobiem	jā
Profila forma	C veida profils
griezuma diametrs	22 mm
Statiskā vērtība A	2,01 cm ²
Statiskā vērtība I _y	5,13 cm ⁴
Statiskā vērtība I _z	5,88 cm ⁴
Statiskā vērtība W _y	2,49 cm ³
Statiskā vērtība W _z	2,88 cm ³