

Tehnisko datu lapa

Instalācijas kārba, divvietīga VDE

Preces numurs: 7408832



Instalācijas kārba grīdas kontaktligzdai GES R2, lai iebūvētu grīdas kārbā UD GES R2 un dubultās grīdas plāksnēs.

Piegādes komplektā ietilpst divvietīga iezemēta kontaktligzda (VDE). Ar opcionāli pieejamo montāžas plātni var iebūvēt ne vairāk kā divas modulārās datu pārraides ligzdas (Keystones).



PA Poliamīds

Pamatdati

Preces numurs	7408832
Tips	MT R2 V
Apzīmējums 1	Montāžas kārba priekšs GES R2
Apzīmējums 2	ar 2 VDE
Ražotājs	OBO
Krāsa	graftmelns; RAL 9011
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	26,8 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	3,125 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Instalācijas kārba, divvietīga VDE

Preces numurs: 7408832



Izmēri

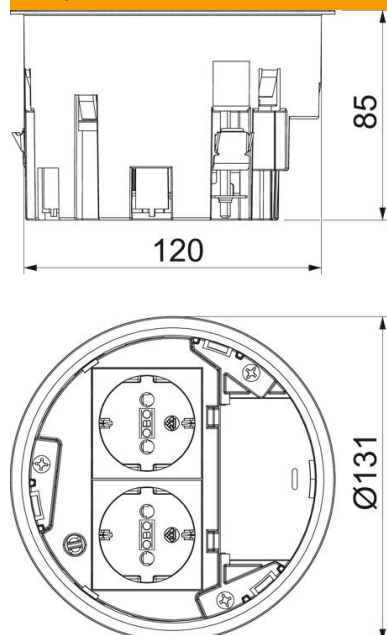

Tehniskie dati

Iebūvējamo ierīču skaits	2
Kabeļu nostiepju skaits	1
Aprīkojums	Divvietīga VDE kontaktligzda
Grīdas seguma aizsardzības rāmis	nē
Vāka izpildījums	apaļš
Iespējams iemontēt blīvi	jā
Piemērots dubulto grīdu montāžai	jā
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	jā
Piemērots mitrajai kopšanai	nē
Piemērots zemgrīdas kanālam	nē
Ierīces veids	Režģa izmērs M45
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	nē
Instalācijas tehnika	Režģa izmērs M45
Ar izgriezumu grīdas segumam	nē
Spriegošanas diapazons D maks.	50 mm
Spriegošanas diapazons D min.	25 mm
Iespēja atbrīvot no sprieguma	jā