

Tehnisko datu lapa

Enkurnagla N-K ar naglas galvu

Preces numurs: 3498390



Enkurnaglas N-K ir izmantojamas nenesošu sistēmu vairākkārtīgiem stiprinājumiem iekšējā un ārējā betonā; tās apvieno enkurtapas priekšrocības un vēl vienkāršāku montāžu. Enkurnagla ir tikai jāiesit urbumā. Parādoties slodzei, enkurnagla pati izplešas un ieāķējas urbumā. Eiropas tehniskā atļauja ETA-11/0240, ietverot raksturīgās uguns iedarbības vērtības līdz ugunsizturības ilgumam R 120.



St	Tērauds
G	galvaniski cinkota

Pamatdati

Preces numurs	3498390
Tips	N-K 6-5-10/44
Apzīmējums 1	Enkurnagla N-K
Apzīmējums 2	with nailhead
Ražotājs	OBO
Izmērs	6x44mm
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	galvaniski cinkota
Virsmas standarts	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mazākā VK vienība	100
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	1,135 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Enkurnagla N-K ar naglas galvu

Preces numurs: 3498390



Izmēri

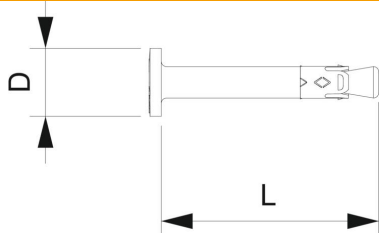

Garums	44 mm
Izmērs D, min.	13 mm
Izmērs L	44 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Iesīšana
Stiprināšanas ierīce	Citi
Urbtā cauruma dziļums	40 mm
Urbtā cauruma diametrs min.	6 mm
Iespīlēšanas biezums	5 mm
Pašurbjošs	nē
Ir saņemtas atļaujas	jā
Piemērtos būvmateriālam	Betons
Dībeļu, enkuru montāžas veids	Caurejoša montāža
Ietilpības diapazons maks.	10 mm
Ietilpības diapazons, min.	5 mm