

Tehnisko datu lapa

Kanāla posms ar suku līsti

Preces numurs: 7403816



Montāžai gatavs kanāla posms vadu ievilkšanai un ierīču iebūvēšanai, sastāv no kanāla apakšdaļas ar diviem vākiem un augstumā regulējamas suku līstes. Piegādes komplektā ir iekļauti divi vāka savienojuma blīvējumi un viens savienotājs. Augstuma iestatīšanai nepieciešami seši augstuma regulatori. Noslogojams ne vairāk kā līdz 5 kN. Kanāla posmu var papildināt ar regulējamu grīdas seguma salaidumprofilu klona ierobežošanai durvju atvērums un radiatoru iedobumu zonās.



St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Preces numurs	7403816
Tips	OKB U 25085 BLON
Apzīmējums 1	Grīdas kabeļu kanāla komplekts
Apzīmējums 2	ar otas izvadu
Ražotājs	OBO
Izmērs	2000x273x80
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	1425 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	55,6285 kg CO2e / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

Kanāla posms ar suku līsti

Preces numurs: 7403816



Izmēri

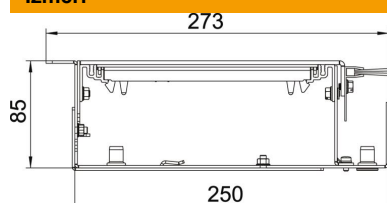

Garums	2 000 mm
Platums	250 mm
Augstums	93 mm
Izmērs H	85 mm

Tehniskie dati

Montāžas atveres pārsegums	nē
Sekciju skaits	2 St.
Grīdas plāksne	jā
Grīdas kopšana	sauss
Vāka nostiprināšana ar ātru fiksāciju	jā
Iespējams iemontēt blīvi	nē
Montāžas atvere virsgrīdas tvertnei	nē
Atdalāms	jā
Piemērots kompensācijas šuvei	nē
Auduma siena	nē
Minimālais grīdas pamatnes augstums	93
Ar atveri pieslēgumam	nē
Ar potenciālu izlīdzināšanu	nē
Ar starpsienu	nē
Ar pārlaidumu	jā
Montāžas atvere	bez
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	250
Augstuma regulēšanas diapazons min.	0 mm
Derīgais šķēsgriezums	11500 mm ²
Augšējā daļa, noņemama	jā
Nodalījuma a šķēsgriezums	4231 mm ²
Nodalījuma b šķēsgriezums	7306 mm ²
ROHS atbilstība	jā
Lielas slodzes versija	jā
Starpsienas stiprinājums_dzēst	stecken
Vertikālā slodze, liels laukums	līdz 5 000 N
Vertikālā slodze, mazs laukums	līdz 3 000 N
Starpsienas stiprinājums	iespraust