

Tehnisko datu lapa

Instalāciju kanāls ar ugunsdrošu audumu PYROLINE® Rapid PLM, kanāla augstums 40 mm, tīri balts
Preces numurs: 7218006



Instalāciju kanāls no metāla ar birstošu ugunsdrošu audumu ugunsdrošai kabeļu izvietošanai. Klasificēts kā instalāciju kanāls EI30, EI60 un EI90 saskaņā ar EN 13501-2, pārbaudīts saskaņā ar EN 1366-5. Klasificētajā laika posmā kanāls novērš uguns izplatīšanos un pasargā no kabeļu degšanas izpausmēm. Piemērots montāžai tieši pie sienas un griestiem, montāžai zem sistēmas grīdām un uz balsta sistēmām. Salaiduma vietu montāža bez instrumentiem ar salaiduma vietu savienotāju PLM SI. Drīkst izmantot tikai apstiprinātās iepriekš sakomplektētas veiddetaļas. Vāks tiek nofiksēts bez instrumentiem un paredzēts ātrai revīzijai un vēlākām papildu instalācijām. Iespējama vāka montāža ar nobīdi vienmērīgai potenciāla izlīdzināšanai visā kanāla posmā.



- St** Tērauds
P ar pulvera pārklājumu

Pamatdati

Preces numurs	7218006
Apzīmējums 1	Instalācijas kanāls, metāla
Apzīmējums 2	ar ugunsdrošu izolāciju
Ražotājs	OBO
Izmērs	40x100x2000
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Tērauds
Virsmas	ar pulvera pārklājumu
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	297,5 kg
Svara vienība	kg/100 m


Tehnisko datu lapa

Instalāciju kanāls ar ugunsdrošu audumu PYROLINE® Rapid PLM, kanāla augstums 40 mm, tīri balts

Preces numurs: 7218006



Izmēri

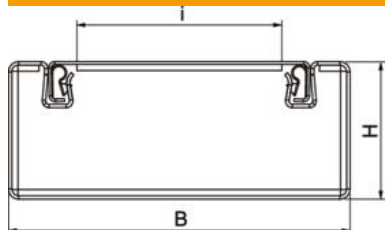

Garums	2 000 mm
Platums	100 mm
Augstums	40 mm
Izmērs B	100 mm
Izmērs H	40 mm
Izmērs i	62 mm

Tehniskie dati

Saskarē ar liesmu nonākošo sānu skaits	4
Vāka nostiprināšana	Citi
EI Klasifikācija - instalācijas kanāls	90
Ar perforāciju	jā
Derīgais šķēsgriezums	1780 mm ²
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Iespējamās starpsienas	jā
Apvalks	Tērauds
Iekšējais augstums	34 mm
Iekšējais platums	94 mm
maksimālā īpatnējā pretestība Z1	2 mΩ/m