


Tehnisko datu lapa

Vāks montāžas atzarojuma detaļai DD

Preces numurs: 6042433



Vāks montāžas atzarojuma detaļas fasondetaļai fiksējamām un skrūvējamām kabeļu renēm iekštelpās un ārpus telpām, kabeļu aizsardzībai no bojājumiem un netīrumiem. Posma vāka uzliktņa stiprināšanai. Piemērots visiem sānu augstumiem.
Fasondetaļu vāku var izmantot uz jebkura augstuma malām.

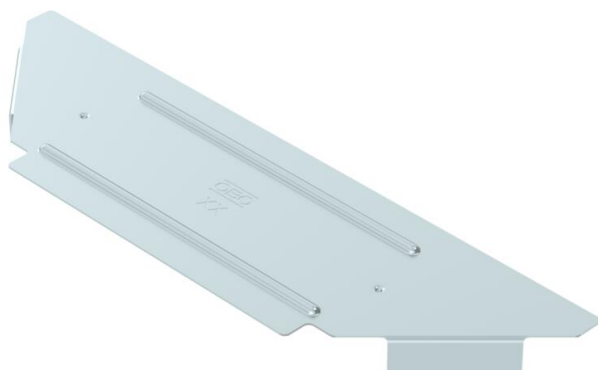

St Tērauds

DD nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip

Pamatdati

Preces numurs	6042433
Tips	RAAD 150 DD
Apzīmējums 1	Vāks
Apzīmējums 2	priekš T-izvada
Ražotājs	OBO
Izmērs	B150mm
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	9 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,5315 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Vāks montāžas atzarojuma detaļai DD

Preces numurs: 6042433



Izmēri

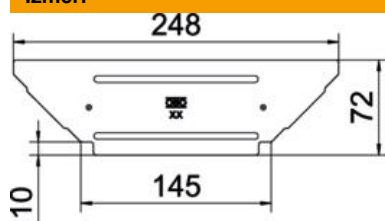

Platums	150 mm
Loksnes biezums	0,75 mm
Izmērs B	150 mm

Tehniskie dati

Pagriežamo aizslēgu skaits	0 St.
Stiprinājuma veids	izvirzīts
Piemērots kabeļu trepēm	nē
Piemērots kabeļu renei	jā
Materiāla biezums	0,75 mm
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Gara laiduma izpildījums	nē