

Tehnisko datu lapa

Vāks montāžas atzarojuma detaļai DD

Preces numurs: 6042441



Vāks montāžas atzarojuma detaļas fasondetaļai fiksējamām un skrūvējamām kabeļu renēm iekštelpās un ārpus telpām, kabeļu aizsardzībai no bojājumiem un netīrumiem. Posma vāka uzliktņa stiprināšanai. Piemērots visiem sānu augstumiem. Fasondetaļu vāku var izmantot uz jebkura augstuma malām.



St Tērauds

DD nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip

Pamatdati

Preces numurs	6042441
Tips	RAAD 500 DD
Apzīmējums 1	Vāks
Apzīmējums 2	priekš T-izvada
Ražotājs	OBO
Izmērs	B500mm
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmā	nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	33 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,2479 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Vāks montāžas atzarojuma detaļai DD

Preces numurs: 6042441



Izmēri

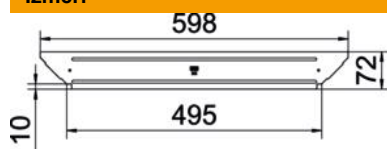

Platums	500 mm
Loksnes biezums	1 mm
Izmērs B	500 mm

Tehniskie dati

Pagriežamo aizslēgu skaits	0 St.
Stiprinājuma veids	izvirzīts
Piemērots kabeļu trepēm	nē
Piemērots kabeļu renei	jā
Materiāla biezums	1 mm
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Gara laiduma izpildījums	nē