

# Tehnisko datu lapa

## Vāks 45° līkumam FS

Preces numurs: 6036402



Vāks 45° līkuma fasondetaļai fiksējamām un skrūvējamām kabeļu renēm iekštelpās, kabeļu aizsardzībai no bojājumiem un netīrumiem. Stiprinājums ar iepriekš uzmontētu pagriežamu aizbīdni un uzliekot posma vāku. Piemērots visiem sānu augstumiem. Fasondetaļu vāku var izmantot uz jebkura augstuma malām.



**St** Tērauds

**FS** cinkots

### Pamatdati

|                                                   |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Preces numurs                                     | 6036402                   |
| Tips                                              | RBD 45 150 FS             |
| Apzīmējums 1                                      | Vāks                      |
| Apzīmējums 2                                      | priekš 45° pagrieziņa     |
| Ražotājs                                          | OBO                       |
| Izmērs                                            | B150mm                    |
| Krāsa                                             | cinks                     |
| Materiāls                                         | Tērauds                   |
| Virsmas                                           | cinkots                   |
| Virsmas standarts                                 | DIN EN 10346              |
| Mazākā VK vienība                                 | 1                         |
| Daudzuma mērvienība                               | Gabals                    |
| Svars                                             | 16 kg                     |
| Svara vienība                                     | kg/100 gab.               |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,7489 kg CO2e / 1 Gabals |


# Tehnisko datu lapa

Vāks 45° līkumam FS

Preces numurs: 6036402



## Izmēri

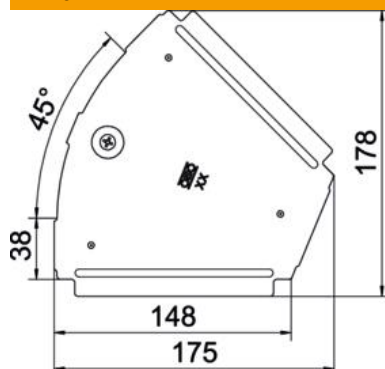

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Garums          | 175 mm  |
| Platums         | 150 mm  |
| Loksnes biezums | 0,75 mm |
| Izmērs B        | 150 mm  |

## Tehniskie dati

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Līkums (leņķis)                           | 45°                |
| Pagriežamo aizslēgu skaits                | 1 St.              |
| Stiprinājuma veids                        | Pagriežams atslēgs |
| Funkciju nodrošināšana                    | nē                 |
| Piemērots režģveida renei                 | nē                 |
| Piemērots kabeļu trepēm                   | nē                 |
| Piemērots kabeļu renei                    | jā                 |
| Virziena maiņa                            | horizontāls        |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts              | nē                 |
| Ar eņģēm                                  | nē                 |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 120 °C             |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min.  | -20 °C             |