

# Tehnisko datu lapa

45° līkums 35 FS

Preces numurs: 6036000



45° līkums, lai izveidotu horizontālu pagriezienu, sānu augstums 35 mm  
Skrūvsavienojums ar plakangalvas skrūvēm FRS un kombinētajiem uzgriežņiem  
M6. Iekšējām. Stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.



**St** Tērauds

**FS** cinkots

## Pamatdati

|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Preces numurs                                        | 6036000                   |
| Tips                                                 | RB 45 310 FS              |
| Apzīmējums 1                                         | 45° pagrieziens           |
| Apzīmējums 2                                         | kabeļu renēm              |
| Ražotājs                                             | OBO                       |
| Izmērs                                               | 35x100                    |
| Krāsa                                                | cinks                     |
| Materiāls                                            | Tērauds                   |
| Virsmas                                              | cinkots                   |
| Virsmas standarts                                    | DIN EN 10346              |
| Mazākā VK vienība                                    | 1                         |
| Daudzuma mērvienība                                  | Gabals                    |
| Svars                                                | 34 kg                     |
| Svara vienība                                        | kg/100 gab.               |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP)<br>no šūpuļa līdz vārtiem | 1,2183 kg CO2e / 1 Gabals |


# Tehnisko datu lapa

45° līkums 35 FS

Preces numurs: 6036000



## Izmēri

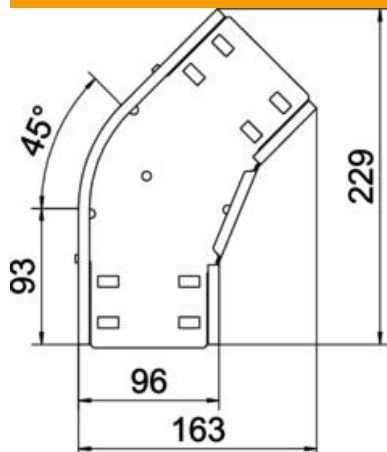

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Platums         | 100 mm |
| Augstums        | 35 mm  |
| Loksnes biezums | 0,8 mm |
| Izmērs B        | 100 mm |

## Tehniskie dati

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Līkums (leņķis)                              | 45°                  |
| Savienotāja izpildījums                      | iebūvēts savienotājs |
| Konstrukcijas veids                          | Līkums, nekustīgs    |
| Funkciju nodrošināšana                       | nē                   |
| Pamatnes plāksnes materiāla biezums          | 0,8 mm               |
| Ar augšējo daļu                              | nē                   |
| Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām | jā                   |
| NATO perforācijas šablons                    | nē                   |
| Virziena maiņa                               | horizontāls          |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts                 | nē                   |
| Sānu caurumi                                 | jā                   |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks.    | 120 °C               |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min.     | -20 °C               |
| Gara laiduma izpildījums                     | nē                   |
| Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids    | skrūvēts             |
| Ieteiktais skrūvju skaits                    | 6 St.                |
| Metāla biezums                               | 1,25 mm              |