

# Tehnisko datu lapa

90° līkums 60 A2

Preces numurs: 6036624



Savienojums horizontāla atzara izveidošanai, sānu augstums 60 mm. Montāža bez skrūvē ar dubultskavām vai skrūvsavienojumu ar plakangalvas skrūvē FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Izmantojama iekštelpās un ārpus telpām. Stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.



**A2** Nerūsējošais tērauds 1.4301

**2B** neizolēts, apstrādāts

## Pamatdati

|                                                      |                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Preces numurs                                        | 6036624                     |
| Tips                                                 | RB 90 620 A2                |
| Apzīmējums 1                                         | 90° pagrieziens             |
| Apzīmējums 2                                         | kabeļu renēm                |
| Ražotājs                                             | OBO                         |
| Izmērs                                               | 60x200                      |
| Krāsa                                                | tērauda                     |
| Materiāls                                            | Nerūsējošais tērauds 1.4301 |
| Virsmā                                               | neizolēts, apstrādāts       |
| Virsmas standarts                                    |                             |
| Mazākā VK vienība                                    | 1                           |
| Daudzuma mērvienība                                  | Gabals                      |
| Svars                                                | 97,6 kg                     |
| Svara vienība                                        | kg/100 gab.                 |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP)<br>no šūpuļa līdz vārtiem | 8,2714 kg CO2e / 1 Gabals   |


# Tehnisko datu lapa

90° līkums 60 A2

Preces numurs: 6036624



## Izmēri

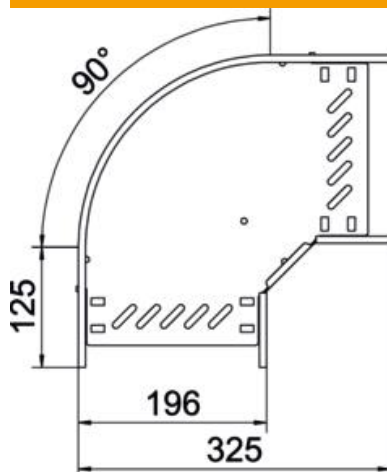

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Platums         | 200 mm |
| Augstums        | 60 mm  |
| Loksnes biezums | 0,8 mm |
| Izmērs B        | 200 mm |

## Tehniskie dati

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Līkums (leņķis)                              | 90°                  |
| Savienotāja izpildījums                      | iebūvēts savienotājs |
| Konstrukcijas veids                          | Līkums, nekustīgs    |
| Funkciju nodrošināšana                       | jā                   |
| Pamatnes plāksnes materiāla biezums          | 0,8 mm               |
| Ar augšējo daļu                              | nē                   |
| Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām | jā                   |
| NATO perforācijas šablons                    | nē                   |
| Virziena maiņa                               | horizontāls          |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts                 | nē                   |
| Sānu caurumi                                 | jā                   |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks.    | 120 °C               |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min.     | -20 °C               |
| Gara laiduma izpildījums                     | nē                   |
| Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids    | skrūvēts/iespīlēts   |
| Ieteiktais skrūvju skaits                    | 12 St.               |
| Metāla biezums                               | 1,25 mm              |