


Tehnisko datu lapa

Līkums, regulējams leņķis 85 FT

Preces numurs: 6037225



Leņķa regulējams elements horizontāla atzara izveidošanai, sānu augstums 85 mm. Regulējams leņķis 0–90°. Montāža bez skrūvē ar dubultskavām vai skrūvsavienojumu ar plakangalvas skrūvē FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Izmantojama iekštelpās un ārpus telpām. Stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.

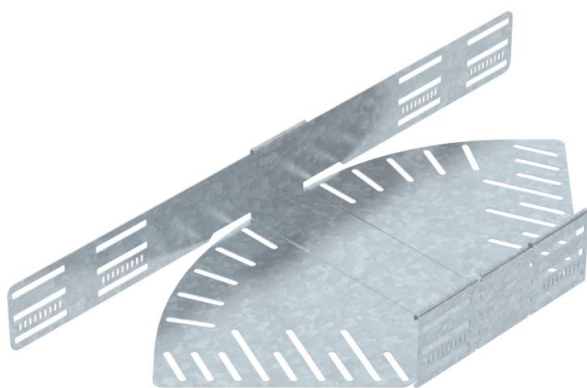

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6037225
Tips	RB W 830 FT
Apzīmējums 1	Regulējams līkums
Apzīmējums 2	horizontāls
Ražotājs	OBO
Izmērs	85x300
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	175,5 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	7,0495 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Līkums, regulējams leņķis 85 FT

Preces numurs: 6037225



Izmēri

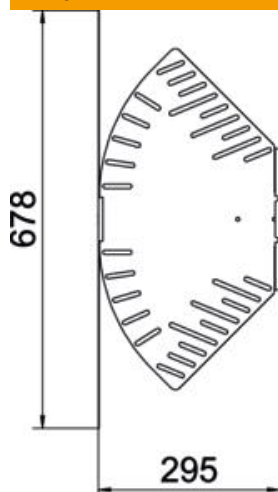

Platums	300 mm
Augstums	85 mm
Loksnes biezums	1,25 mm
Izmērs B	300 mm
Izmērs L	678 mm

Tehniskie dati

Līkums (leņķis)	regulējams
Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Konstrukcijas veids	Šarnīra līkuma_komplekts
Funkciju nodrošināšana	nē
Pamatnes plāksnes materiāla biezums	1,25 mm
Ar augšējo daļu	nē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
NATO perforācijas šablons	nē
Virziena maiņa	horizontāls
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Gara laiduma izpildījums	nē
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts/iespīlēts
Ieteiktais skrūvju skaits	18 St.
Metāla biezums	1,25 mm