

# Tehnisko datu lapa

## Cinkota tērauda apaļvads ar PVC apvalku

Preces numurs: 5021162



- Var izmantot kā zemējuma vadītāju
- Atbilst VDE 0185-305 (IEC 62305) prasībām)
- Cinka pārklājums:  $\geq 350 \text{ g/m}^2$  (vidēji apm.)



**St** Tērauds

**FT** karsti cinkots

### Pamatdati

Preces numurs	5021162
Tips	RD 10-PVC
Apzīmējums 1	Apakdzelzs
Apzīmējums 2	ar PVC sheathing
Ražotājs	OBO
Izmērs	10mm
Krāsa	melns
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	75
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	67 kg
Svara vienība	kg/100 m


# Tehnisko datu lapa

Cinkota tērauda apaļvads ar PVC apvalku

Preces numurs: 5021162



## Izmēri

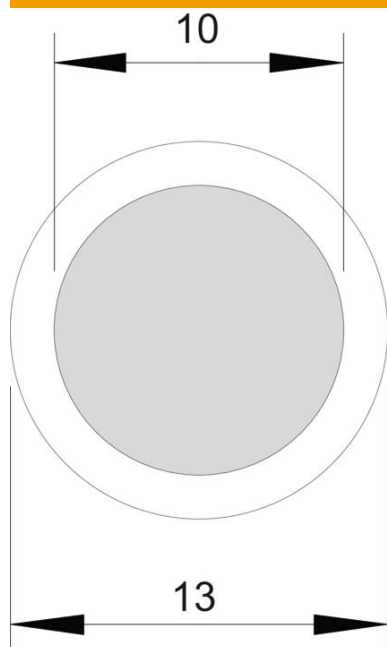

Izmērs D	13 mm
Izmērs d	10 mm

## Tehniskie dati

Atsevišķu vadu skaits	1
Izolēta konstrukcija, kas iztur augstspriegumu	nē
Normāls gredzens (apm. kg)	50
Normāls gredzens (apm. m)	75
Length tolerance ±	5 %
Šķēsgriezums	78 mm <sup>2</sup>
Materiālu īpašības	Citi
Materiālu apvalks	PVC