

Tehnisko datu lapa

Cinkota tērauda apaļvads

Preces numurs: 5021050



- Var izmantot kā novadītāju atbilstoši DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Atbilst VDE 0185-305 (IEC 62305) prasībām
- RD 10 var izmantot arī gruntī
- Cinka kārtas: $\geq 350 \text{ g/m}^2$ (vidēji apmēram $50 \text{ }\mu\text{m}$)



St Tērauds
FT karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	5021050
Tips	RD 8-FT 50
Apzīmējums 1	Apļa šķērsriezuma vads
Apzīmējums 2	50 m rullis
Ražotājs	OBO
Izmērs	8mm
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	40 kg
Svara vienība	kg/100 m


Tehnisko datu lapa

Cinkota tērauda apaļvads

Preces numurs: 5021050



Izmēri

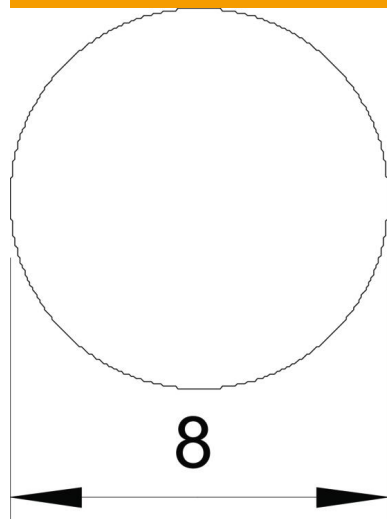

Izmērs D

8 mm

Tehniskie dati

Atsevišķu vadu skaits	1
Izolēta konstrukcija, kas iztur augstspriegumu	nē
Normāls gredzens (apm. kg)	20
Normāls gredzens (apm. m)	50
Length tolerance ±	5 %
Šķēsgriezums	50 mm ²
Materiālu īpašības	Citi
Materiālu apvalks	bez