

Vāks krustojuma fasondetaļai fiksējamām un skrūvējamām kabeļu renēm iekštelpās, kabeļu aizsardzībai no bojājumiem un netīrumiem. Posma vāka uzliktna stiprināšanai. Piemērots visiem sānu augstumiem. Fasondetaļu vāku var izmantot uz jebkura augstuma malām.



**St** Tērauds

**FS** cinkots

#### Pamatdati

|                                                   |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Preces numurs                                     | 7027808                   |
| Tips                                              | RKD 500 FS                |
| Apzīmējums 1                                      | Vāks                      |
| Apzīmējums 2                                      | priekš X-elementa         |
| Ražotājs                                          | OBO                       |
| Izmērs                                            | B500mm                    |
| Krāsa                                             | cinks                     |
| Materiāls                                         | Tērauds                   |
| Virsmas                                           | cinkots                   |
| Virsmas standarts                                 | DIN EN 10346              |
| Mazākā VK vienība                                 | 1                         |
| Daudzuma mērvienība                               | Gabals                    |
| Svars                                             | 294 kg                    |
| Svara vienība                                     | kg/100 gab.               |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 9,8741 kg CO2e / 1 Gabals |


# Tehnisko datu lapa

## X-elementa vāks FS

Preces numurs: 7027808



### Izmēri

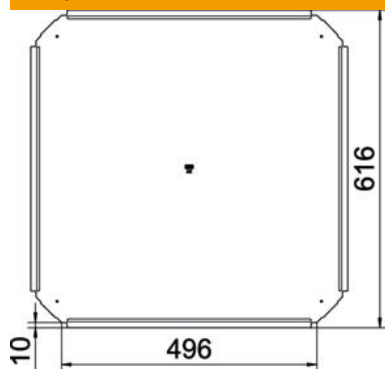

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Platums         | 500 mm |
| Loksnes biezums | 1 mm   |
| Izmērs B        | 500 mm |

### Tehniskie dati

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Pagriežamo aizslēgu skaits                | 0 St.     |
| Stiprinājuma veids                        | izvirzīts |
| Piemērots kabeļu trepēm                   | nē        |
| Piemērots kabeļu renei                    | jā        |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts              | nē        |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 120 °C    |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min.  | -20 °C    |