

# Tehnisko datu lapa

Paaugstinātas izturības kasete ar regulējamu augstumu, nosedzoša, RKN3, nominālais izmērs 9, nerūsējošais tērauds



Līmeņojama kvadrātveida kasete ar īpaši izturīgu "žalūziju" nominālajā izmērā 9 pārbaudes atveres izveidei. Montāža kanālu sistēmās, dubultajās un dobajās grīdās, sausā vai slapjā veidā kopjamās grīdās iekšējās. Slodzes klase 1 līdz 10 kN. Der tikai gludiem grīdas segumiem.

3 universālo balstu UT4 montāžai 9 atsevišķām instalācijas ierīcēm ar balstgredzenu/stīpas veida rokturi vai 12 moduļa 45 ierīcēm. Var uzstādīt 3 APMT5 noseglāksnes.



A2 Nerūsējošais tērauds

## Pamatdati

|                                                   |                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Preces numurs                                     | 7408932                    |
| Tips                                              | RKN3 9 V SL1 16            |
| Apzīmējums 1                                      | Kvadrāta kasete SL1        |
| Apzīmējums 2                                      | blank lid                  |
| Ražotājs                                          | OBO                        |
| Izmērs                                            | 243x243x100                |
| Materiāls                                         | Nerūsējošais tērauds       |
| Mazākā VK vienība                                 | 1                          |
| Daudzuma mērvienība                               | Gabals                     |
| Svars                                             | 530 kg                     |
| Svara vienība                                     | kg/100 gab.                |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 23,0247 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa


Paaugstinātas izturības kasete ar regulējamu augstumu, nosedzoša, RKNSL, nominālais izmērs 9, nerūsējošais tērauds



## Izmēri



|          |        |
|----------|--------|
| Garums   | 243 mm |
| Platums  | 243 mm |
| Augstums | 105 mm |
| Izmērs H | 105 mm |

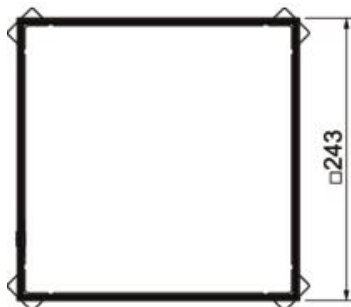

## Tehniskie dati

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Iebūvējamo ierīču skaits                           | 0                 |
| Vadu izvadu skaits                                 | 0                 |
| Universālo balstu skaits                           | 3 x UT4           |
| Izpildījums                                        | kvadrātisks       |
| Kabeļu izvada izpildījums                          | Nav kabeļu izvada |
| Grīdas izgriezums/montāžas atvere                  | 244x244           |
| Grīdas kopšana                                     | mits              |
| Atdalāms                                           | nē                |
| Grīdas augstums maks.                              | 150 mm            |
| Grīdas augstums min.                               | 105 mm            |
| Piemērots dubulto grīdu montāžai                   | jā                |
| Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās                 | jā                |
| Piemērots zemgrīdas kārbai                         | 250/350           |
| Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai | nē                |
| Iebūvēšanas izmēra garums                          | 244 mm            |
| Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai     | 9                 |
| Augstuma regulēšanas diapazons maks.               | 150 mm            |
| Augstuma regulēšanas diapazons min.                | 105 mm            |
| Standarts                                          | EN 50085-2-2      |
| Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī      | IP00              |
| Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī       | IP55              |
| Aizsardzības pakāpes IK kods                       | IK10              |
| Lielas slodzes versija                             | jā                |
| Lielas slodzes klase                               | 10 kN (OBO SL1)   |
| Montāžas sistēmas tips                             | UT4               |
| Atļaujas                                           | VDE               |

# Tehnisko datu lapa

Paaugstinātas izturības kasete ar regulējamu augstumu, nosedzoša, RKNSL, nominālais izmērs 9, nerūsējošais tērauds



## Tehniskie dati

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Grīdas seguma biezums | 16 mm |
|-----------------------|-------|