

# Tehnisko datu lapa

Kasete ar regulējamu augstumu servisa lūkai, RKR,  
nerūsējošais tērauds

Preces numurs: 7409110



"Nosedzoša" kasete ar regulējamu augstumu nominālā izmēra R7 servisa lūkas izveidošanai sausā vai slapjā veidā kopjamās grīdās iekštelpās. Der tikai gludiem grīdas segumiem.

Kasete ar regulējamu augstumu kā noslēgta kasete, 3 sekciju. Var uzstādīt 2 APMT2 un viena APMT5 noseGPLāksnes. 2 universālo balstu UT3 un viena universālā balsta UT4 montāžai 7 atsevišķām instalācijas ierīcēm ar balstgredzenu/stīpas veida rokturi vai 10 Modul 45 ierīcēm.



A2 Nerūsējošais tērauds

## Pamatdati

|                                                      |                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Preces numurs                                        | 7409110                     |
| Tips                                                 | RKR2 R7 VS25                |
| Apzīmējums 1                                         | Apaļa kasete                |
| Apzīmējums 2                                         | tukša                       |
| Ražotājs                                             | OBO                         |
| Izmērs                                               | Ø275mm                      |
| Materiāls                                            | Nerūsējošais tērauds 1.4301 |
| Mazākā VK vienība                                    | 1                           |
| Daudzuma mērvienība                                  | Gabals                      |
| Svars                                                | 572 kg                      |
| Svara vienība                                        | kg/100 gab.                 |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP)<br>no šūpuļa līdz vārtiem | 14,8672 kg CO2e / 1 Gabals  |


# Tehnisko datu lapa

Kasete ar regulējamu augstumu servisa lūkai, RKR,  
nerūsošais tērauds

Preces numurs: 7409110



## Izmēri

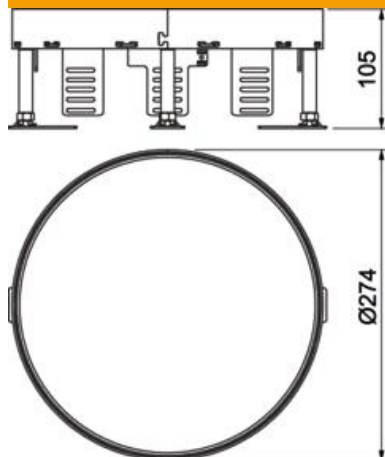

|         |        |
|---------|--------|
| Garums  | 274 mm |
| Platums | 274 mm |

## Tehniskie dati

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Iebūvējamo ierīču skaits                           | 0                 |
| Ierīču kārbu skaits                                | 3                 |
| Vadu izvadu skaits                                 | 0                 |
| Izpildījums                                        | apaļš             |
| Kabeļu izvada izpildījums                          | Nav kabeļu izvada |
| Grīdas kopšana                                     | mits              |
| Atdalāms                                           | nē                |
| Grīdas augstums maks.                              | 155 mm            |
| Grīdas augstums min.                               | 105 mm            |
| Piemērots dubulto grīdu montāžai                   | jā                |
| Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās                 | jā                |
| Piemērots zemgrīdas kārbai                         | 350               |
| Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai | nē                |
| Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai     | R7                |
| Augstuma regulēšanas diapazons maks.               | 155 mm            |
| Augstuma regulēšanas diapazons min.                | 105 mm            |
| Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī      | IP00              |
| Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī       | IP44              |
| Aizsardzības pakāpes IK kods                       | IK10              |
| Lielas slodzes versija                             | nē                |
| Montāžas sistēmas tips                             | UT3 / UT4         |
| Vertikālā slodze, liels laukums                    | līdz 5 000 N      |
| Vertikālā slodze, mazs laukums                     | līdz 3 000 N      |
| Atļaujas                                           | VDE               |
| Grīdas seguma biezums                              | 25 mm             |