


# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu rene RKS-Magic® 60, sniegbalta

Preces numurs: 6048263

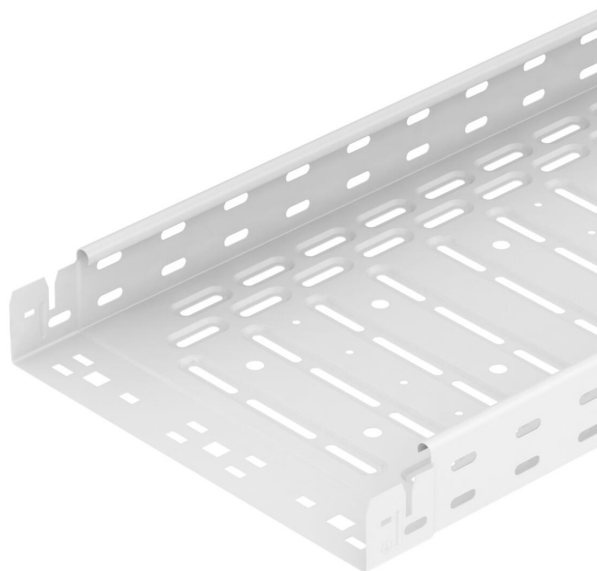

Kabeļu rene ar iebūvētu ātrās stiprināšanas sistēmu. Sānu malās ir 7 x 20 mm perforējums papildu savienošanas un montāžas elementu instalācijai. Ar 11 mm caurumiem pamatnē tiešai vītņstieņu piekarei. Lietderīgais garums 3000 mm. Kabeļu renes virsma ir cinkota ar nepārtrauktās joslas metodi, uz redzamajām virsmām ir balts (RAL 9010) pulvera pārklājums. Fasondetaļas baltā krāsas tonī (RAL 9010) ar pulvera pārklājumu, un citas krāsas pēc pieprasījuma. Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 20 dB, ar vāku 50 dB.



St

Tērauds

PE  
50S

PES50 – poliesters/epoksīds/redzamās virsmas pārklātas

### Pamatdati

|                                                   |                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Preces numurs                                     | 6048263                                                |
| Tips                                              | RKSM 660 FSK RW                                        |
| Apzīmējums 1                                      | RKSM Kabeļu rene                                       |
| Apzīmējums 2                                      | ātrais savienojums Magic                               |
| Ražotājs                                          | OBO                                                    |
| Izmērs                                            | 60x600x3050                                            |
| Krāsa                                             | dzidri balts; RAL 9010                                 |
| Materiāls                                         | Tērauds                                                |
| Virsmā                                            | PES50 – poliesters/epoksīds/redzamās virsmas pārklātas |
| Virsmas standarts                                 |                                                        |
| Mazākā VK vienība                                 | 6                                                      |
| Daudzuma mērvienība                               | Metrs                                                  |
| Svars                                             | 461,3 kg                                               |
| Svara vienība                                     | kg/100 m                                               |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 11,6205 kg COe / 1 Metrs                               |


# Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene RKS-Magic® 60, sniegbalta

Preces numurs: 6048263



## Izmēri

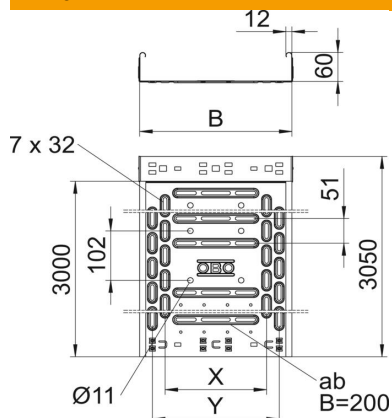

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Garums          | 3 050 mm |
| Platums         | 600 mm   |
| Augstums        | 60 mm    |
| Loksnes biezums | 0,9 mm   |
| Izmērs B        | 600 mm   |
| Izmērs t        | 400 mm   |
| Izmērs x        | 450 mm   |
| Izmērs y        | 550 mm   |

## Tehniskie dati

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Savienotāja izpildījums                      | iebūvēts savienotājs                 |
| Stiprinājuma veids, montāžas sistēma         | Grīda Griesti Siena                  |
| Iztur cilvēka svaru                          | nē                                   |
| Perforēta pamatne                            | 1                                    |
| Funkciju nodrošināšana                       | nē                                   |
| Ar augšējo daļu                              | nē                                   |
| Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām | jā                                   |
| NATO perforācijas šablons                    | nē                                   |
| Derīgais šķērsgriezums                       | 358 cm <sup>2</sup>                  |
| Derīgais šķērsgriezums                       | 35800 mm <sup>2</sup>                |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts                 | nē                                   |
| Sānu caurumi                                 | jā                                   |
| Gara laiduma izpildījums                     | nē                                   |
| Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537 | II tips                              |
| Lietderīgais garums                          | 3000 mm                              |
| Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids    | Automātiskas fiksācijas stiprinājums |

# Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene RKS-Magic® 60, sniegbalta

Preces numurs: 6048263



## Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min.

1 m

Ievietojamas balsta starplikas maks.

2,5 m

NEMA slodzes klase

8AA

Balstu atstatums 1,0 m

2,1 kN/m

Balstu atstatums 1,5 m


1,35 kN/m

Balstu atstatums 2,0 m

0,9 kN/m

Balstu atstatums 2,5 m

0,6 kN/m

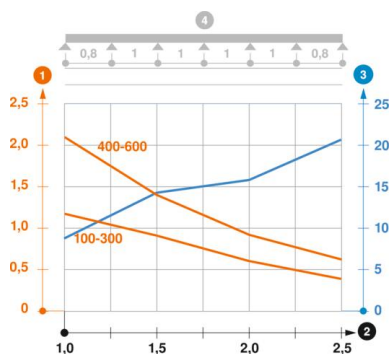

## RKSM 60 tipa kabeļu renes slodzes diagramma

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nerekinot slodzi instalācijas laikā
  2. Attālums starp balstiem, m
  3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
  4. Slodzes shēma pārbaudes laikā
- Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu
- Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma