


Savienojums horizontāla atzara izveidošanai, sānu augstums 35 mm.
Skrūvsavienojums ar plakangalvas skrūvēm FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Iekšējām. Stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.

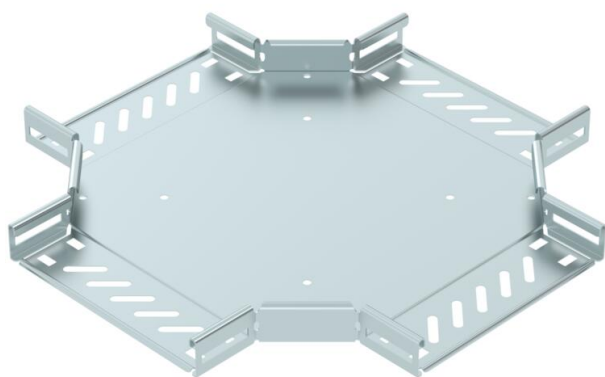

St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Preces numurs	7027303
Tips	RK 320 FS
Apzīmējums 1	X-elements
Apzīmējums 2	kabeļu renēm
Ražotājs	OBO
Izmērs	35x200
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	106,1 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	3,8673 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

X-elements 35 FS

Preces numurs: 7027303



Izmēri

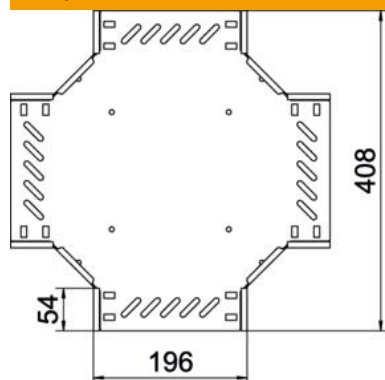

Platums	200 mm
Augstums	35 mm
Loksnes biezums	0,8 mm
Izmērs B	200 mm
Izmērs R	50 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Funkciju nodrošināšana	nē
Pamatnes plāksnes materiāla biezums	1 mm
NATO perforācijas šablons	nē
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Gara laiduma izpildījums	nē
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts
Ieteiktais skrūvju skaits	16 St.
Metāla biezums	1,25 mm