


Savienojums horizontāla atzara izveidošanai, sānu augstums 35 mm.  
Skrūvsavienojums ar plakangalvas skrūvēm FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Iekšējām. Stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.

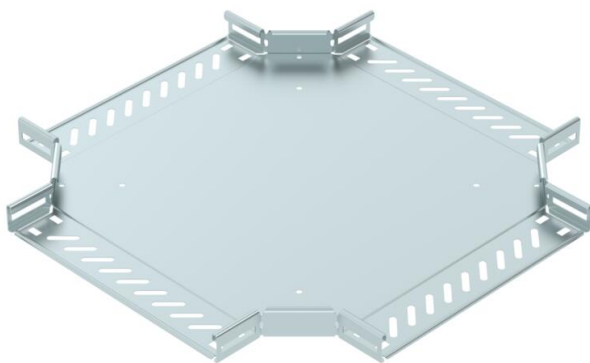

|           |         |
|-----------|---------|
| <b>St</b> | Tērauds |
| <b>FS</b> | cinkots |

#### Pamatdati

|                                                   |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Preces numurs                                     | 7027305                   |
| Tips                                              | RK 330 FS                 |
| Apzīmējums 1                                      | X-elements                |
| Apzīmējums 2                                      | kabeļu renēm              |
| Ražotājs                                          | OBO                       |
| Izmērs                                            | 35x300                    |
| Krāsa                                             | cinks                     |
| Materiāls                                         | Tērauds                   |
| Virsmas                                           | cinkots                   |
| Virsmas standarts                                 | DIN EN 10346              |
| Mazākā VK vienība                                 | 1                         |
| Daudzuma mērvienība                               | Gabals                    |
| Svars                                             | 201,2 kg                  |
| Svara vienība                                     | kg/100 gab.               |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 6,9065 kg CO2e / 1 Gabals |


# Tehnisko datu lapa

## X-elements 35 FS

Preces numurs: 7027305



### Izmēri

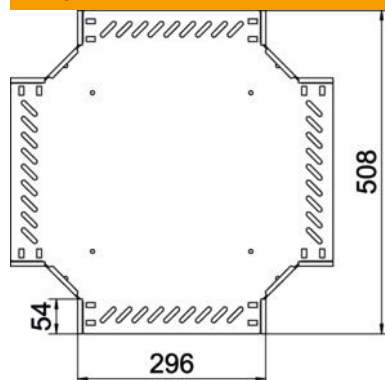

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Platums         | 300 mm |
| Augstums        | 35 mm  |
| Loksnes biezums | 1 mm   |
| Izmērs B        | 300 mm |
| Izmērs R        | 50 mm  |

### Tehniskie dati

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Savienotāja izpildījums                   | iebūvēts savienotājs |
| Funkciju nodrošināšana                    | nē                   |
| Pamatnes plāksnes materiāla biezums       | 1 mm                 |
| NATO perforācijas šablons                 | nē                   |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts              | nē                   |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 120 °C               |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min.  | -20 °C               |
| Gara laiduma izpildījums                  | nē                   |
| Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids | skrūvēts             |
| Ieteiktais skrūvju skaits                 | 20 St.               |
| Metāla biezums                            | 1,25 mm              |