

Vāks T detaļas fasondetaļai fiksējamām un skrūvējamām kabeļu renēm iekštelpās un ārpus telpām, kabeļu aizsardzībai no bojājumiem un netīrumiem. Stiprinājums ar iepriekš uzmontētu pagriežamu aizbīdni un stiprinājumu, uzliekot posma vāku. Piemērots visiem sānu augstumiem. Fasondetaļu vāku var izmantot uz jebkura augstuma malām.



St Tērauds

DD nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip

Pamatdati

Preces numurs	6038644
Tips	RTD 200 DD
Apzīmējums 1	Vāks
Apzīmējums 2	priekš T-elementa
Ražotājs	OBO
Izmērs	B200mm
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmā	nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	50 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļā līdz vārtiem	2,5224 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

T detaļas vāks DD

Preces numurs: 6038644



Izmēri

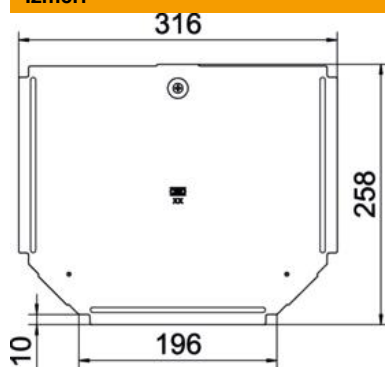

Platums	200 mm
Loksnes biezums	0,75 mm
Izmērs B	200 mm

Tehniskie dati

Pagriežamo aizslēgu skaits	1 St.
Stiprinājuma veids	Pagriežams atslēgs
Piemērots kabeļu trepēm	nē
Piemērots kabeļu renei	jā
Materiāla biezums	0,75 mm
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Gara laiduma izpildījums	nē