


# Tehnisko datu lapa

## T veida detaļa 35 FS

Preces numurs: 6038000



Savienojums horizontāla atzara izveidošanai, sānu augstums 35 mm.  
Skrūvsavienojums ar plakangalvas skrūvēm FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Iekšējām. Stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.

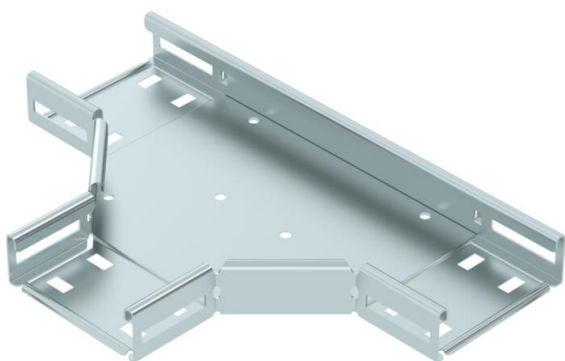

**St** Tērauds

**FS** cinkots

### Pamatdati

|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Preces numurs                                        | 6038000                   |
| Tips                                                 | RT 310 FS                 |
| Apzīmējums 1                                         | T-elements                |
| Apzīmējums 2                                         | kabeļu renēm              |
| Ražotājs                                             | OBO                       |
| Izmērs                                               | 35x100                    |
| Krāsa                                                | cinks                     |
| Materiāls                                            | Tērauds                   |
| Virsmas                                              | cinkots                   |
| Virsmas standarts                                    | DIN EN 10346              |
| Mazākā VK vienība                                    | 1                         |
| Daudzuma mērvienība                                  | Gabals                    |
| Svars                                                | 56,3 kg                   |
| Svara vienība                                        | kg/100 gab.               |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP)<br>no šūpuļa līdz vārtiem | 2,0396 kg CO2e / 1 Gabals |


# Tehnisko datu lapa

## T veida detaļa 35 FS

Preces numurs: 6038000



### Izmēri

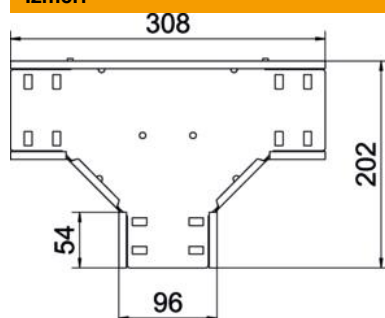

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Platums         | 100 mm |
| Augstums        | 35 mm  |
| Loksnes biezums | 0,8 mm |
| Izmērs B        | 100 mm |

### Tehniskie dati

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Savienotāja izpildījums                   | iebūvēts savienotājs |
| Funkciju nodrošināšana                    | nē                   |
| NATO perforācijas šablons                 | nē                   |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts              | nē                   |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 120 °C               |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min.  | -20 °C               |
| Gara laiduma izpildījums                  | nē                   |
| Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids | skrūvēts             |
| Ieteiktais skrūvju skaits                 | 9 St.                |
| Metāla biezums                            | 1,25 mm              |