

Spraišļu uzliktni, lai palielinātu kabelu atbalsta virsmu fasondetaļās – instalācijas variants ar funkciju nodrošinājumu atb. DIN 4102 12. daļai. Lai funkciju nodrošinājuma kabeliem ugunsgrēka apstākļos būtu iespējami liela atbalsta virsma kabelu trepju fasondetaļās, papildus ir jālieto spraišļu uzliktni. Spraišļu uzliktni netiek nostiprināti uz kabelu trepju fasondetaļu spraišļiem. Uz leju vērstās austiņas nepieļauj aizslīdēšanu. Kabelu trepēm ar platumu 200 mm




St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6222943
Tips	SAB20 FS
Apzīmējums 1	Adapterplate spraišļiem
Apzīmējums 2	funkciju nodrošināšanai
Ražotājs	OBO
Izmērs	180x140x16,5
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	31 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO ₂ pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,9309 kg CO ₂ e / 1 Gabals

Izmēri

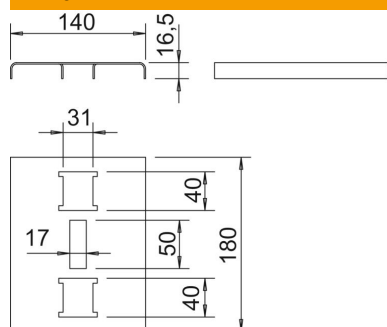

Platums	180 mm
Augstums	16,5 mm
Izmērs a	40 mm
Izmērs B	180 mm
Izmērs b	50 mm

Tehnisko datu lapa

Spraišļu uzliktnis funkciju nodrošināšanai FS

Preces numurs: 6222943



Tehniskie dati

Funkciju nodrošināšana	jā
Materiāla biezums	1,5 mm
Ar perforāciju	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Gara laiduma izpildījums	nē