

Spraišļu uzliktni, lai palielinātu kabeļu atbalsta virsmu fasondetaļās – instalācijas variants ar funkciju nodrošinājumu atb. DIN 4102 12. daļai. Lai funkciju nodrošinājuma kabeļiem ugunsgrēka apstākļos būtu iespējami liela atbalsta virsma kabeļu trepju fasondetaļās, papildus ir jālieto spraišļu uzliktni. Spraišļu uzliktni netiek nostiprināti uz kabeļu trepju fasondetaļu spraišļiem. Uz leju vērstās austiņas nepieļauj aizslīdēšanu. Kabeļu trepēm ar platumu 300 mm




St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6222951
Tips	SAB30 FS
Apzīmējums 1	Adapterplate spraišļiem
Apzīmējums 2	funkciju nodrošināšanai
Ražotājs	OBO
Izmērs	280x140x16,5
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	50 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,5085 kg CO2e / 1 Gabals

Izmēri

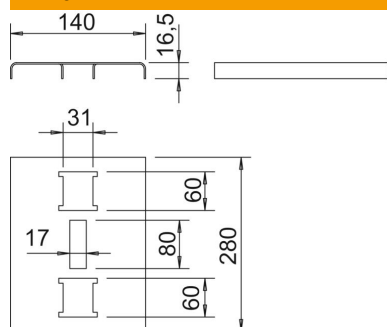

Platums	280 mm
Augstums	16,5 mm
Izmērs a	60 mm
Izmērs B	280 mm
Izmērs b	80 mm

Tehnisko datu lapa

Spraišļu uzliktnis funkciju nodrošināšanai FS

Preces numurs: 6222951



Tehniskie dati

Funkciju nodrošināšana	jā
Materiāla biezums	1,5 mm
Ar perforāciju	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Gara laiduma izpildījums	nē