

Tehnisko datu lapa

Galvaniski cinkots tērauda līkums, ar vītņi

Preces numurs: 2046780



90° līkums elektroinstalācijas caurulēm atb. EN 61386-1 ar vītņiem galos atb. DIN EN 60423. Ar gludu iekšpusi.

Katras caurules līkumam jau ir uzskrūvēta savienošanas uzdeva.



St	Tērauds
G	galvaniski cinkota

Pamatdati

Preces numurs	2046780
Tips	SBNM25 G
Apzīmējums 1	Caurules līkums
Apzīmējums 2	ar vītņiem savienojumu
Ražotājs	OBO
Izmērs	M25x1,5
Materiāls	Tērauds
Virsmas	galvaniski cinkota
Virsmas standarts	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	33 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,8097 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Galvaniski cinkots tērauda līkums, ar vītņi

Preces numurs: 2046780



Izmēri

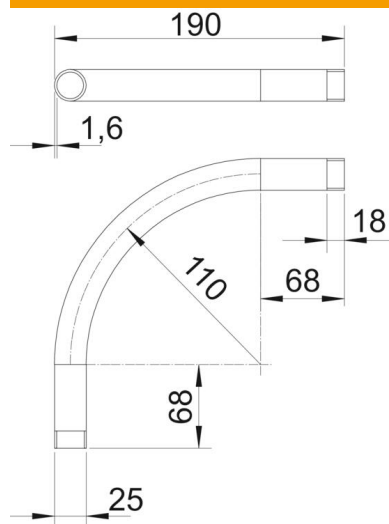

Izmērs A	68 mm
Izmērs B	190 mm
Izmērs D	25 mm
Izmērs l	18 mm
Izmērs m (mm)	M25
Izmērs R	110 mm
Izmērs t	1,6 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Vītne
Elastīgs	nē
caurules nominālajam diametram	25 mm
Vītne	M25x1,5
Nesatur halogēnus	nē
Ar apskates atveri un vāku	nē
Ar uznavu	jā
Virsmas matēta	nē
Pulēta virsma	nē
Līkuma leņķis	90 °
Divdaļīgs	nē