

Tehnisko datu lapa

Karsti cinkots tērauda līkums, ar vītņi

Preces numurs: 2046790



90° līkums elektroinstalācijas caurulēm atb. EN 61386-1 ar vītņiem galos atb. DIN EN 60423. Ar gludu iekšpusi.

Katras caurules līkumam jau ir uzskrūvēta savienošanas uzdeva.



St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	2046790
Tips	SBNM40 FT
Apzīmējums 1	Caurules līkums
Apzīmējums 2	ar vītņiem savienojumu
Ražotājs	OBO
Izmērs	M40x1,5
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	15
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	77,6 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	2,2035 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Karsti cinkots tērauda līkums, ar vītņi

Preces numurs: 2046790



Izmēri

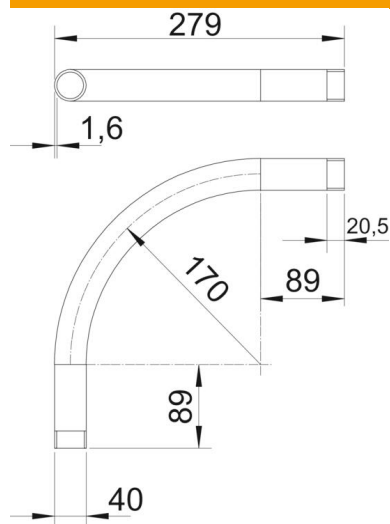

Izmērs A	89 mm
Izmērs B	279 mm
Izmērs D	40 mm
Izmērs l	20,5 mm
Izmērs m (mm)	M40
Izmērs R	170 mm
Izmērs t	1,6 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Vītne
Elastīgs	nē
caurules nominālajam diametram	40 mm
Vītne	M40x1,5
Nesatur halogēnus	nē
Ar apskates atveri un vāku	nē
Ar uznavu	jā
Virsmas matēta	nē
Pulēta virsma	nē
Līkuma leņķis	90 °
Divdaļīgs	nē