

# Tehnisko datu lapa

Galvaniski cinkots tērauda līkums, ar vītņi

Preces numurs: 2046783



90° līkums elektroinstalācijas caurulēm atb. EN 61386-1 ar vītņiem galos atb. DIN EN 60423. Ar gludu iekšpusi.

Katras caurules līkumam jau ir uzskrūvēta savienošanas uzdeva.



|           |                    |
|-----------|--------------------|
| <b>St</b> | Tērauds            |
| <b>G</b>  | galvaniski cinkota |

## Pamatdati

|                                                      |                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| Preces numurs                                        | 2046783                    |
| Tips                                                 | SBNM50 G                   |
| Apzīmējums 1                                         | 90° līkums                 |
| Apzīmējums 2                                         | ar vītņiem savienojumu     |
| Ražotājs                                             | OBO                        |
| Izmērs                                               | M50x1,5                    |
| Materiāls                                            | Tērauds                    |
| Virsmas                                              | galvaniski cinkota         |
| Virsmas standarts                                    | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Mazākā VK vienība                                    | 5                          |
| Daudzuma mērvienība                                  | Gabals                     |
| Svars                                                | 125,8 kg                   |
| Svara vienība                                        | kg/100 gab.                |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP)<br>no šūpuļa līdz vārtiem | 4,147 kg CO2e / 1 Gabals   |


# Tehnisko datu lapa

Galvaniski cinkots tērauda līkums, ar vītņi

Preces numurs: 2046783



## Izmēri

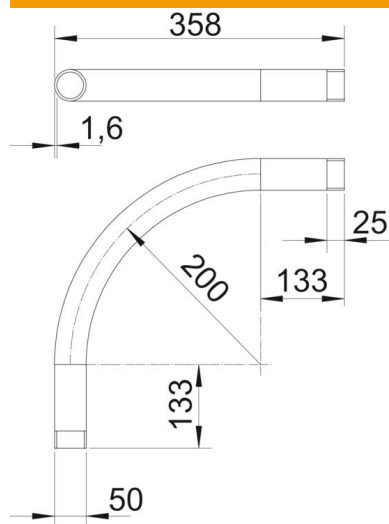

|               |        |
|---------------|--------|
| Izmērs A      | 133 mm |
| Izmērs B      | 358 mm |
| Izmērs D      | 50 mm  |
| Izmērs l      | 25 mm  |
| Izmērs m (mm) | M50    |
| Izmērs R      | 200 mm |
| Izmērs t      | 1,6 mm |

## Tehniskie dati

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Izpildījums                    | Vītne   |
| Elastīgs                       | nē      |
| caurules nominālajam diametram | 50 mm   |
| Vītne                          | M50x1,5 |
| Nesatur halogēnus              | nē      |
| Ar apskates atveri un vāku     | nē      |
| Ar uznavu                      | jā      |
| Virsmas matēta                 | nē      |
| Pulēta virsma                  | nē      |
| Līkuma leņķis                  | 90 °    |
| Divdaļīgs                      | nē      |