


Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene SKS 110 FS

Preces numurs: 6061206

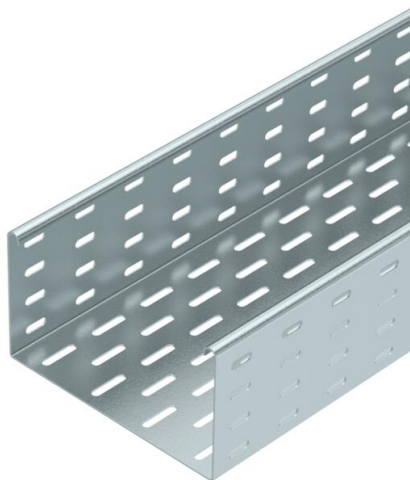

SKS 110 = smagas konstrukcijas kabeļu reņu sistēma ar malas augstumu 110 mm.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāku 20 dB, ar vāku 50 dB.



St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6061206
Tips	SKS 120 FS
Apzīmējums 1	Kabeļu rene SKS
Apzīmējums 2	perforēta
Ražotājs	OBO
Izmērs	110x200x3000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	464,667 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	12,3473 kg CO2e / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene SKS 110 FS

Preces numurs: 6061206



Izmēri



Izmēri	110 x 200
Garums	3 000 mm
Garums	10 ft
Platums	200 mm
Platums	8 in
Augstums	110 mm
Augstums	4 in
Loksnes biezums	0,06 in
Loksnes biezums	1,5 mm
Maš W	200 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	bez savienotāja
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griestī Siena
Iztur cilvēka svaru	nē
Funkciju nodrošināšana	nē
Ar augšējo daļu	nē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
NATO perforācijas šablons	nē
Derīgais šķēsgriezums	218 cm ²
Derīgais šķēsgriezums	21800 mm ²
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Gara laiduma izpildījums	nē
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts

Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min. 1,5 m

Ievietojamas balsta starplikas maks. 4 m

Balstu atstatums 1,5 m 3 kN/m


Balstu atstatums 2,0 m 2,4 kN/m

Balstu atstatums 2,5 m 1,76 kN/m

Balstu atstatums 3,0 m 1,2 kN/m

Balstu atstatums 3,5 m 0,84 kN/m

Balstu atstatums 4,0 m 0,8 kN/m

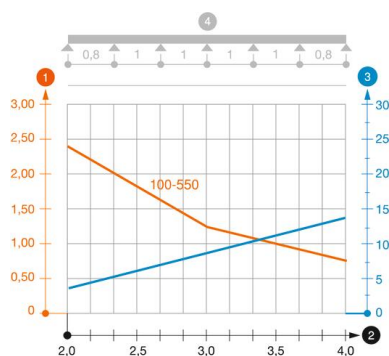

SKS 110 tipa kabeļu renes slodzes diagramma

- 1 Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nerekinot slodzi instalācijas laikā
 - 2 Attālums starp balstiem, m
 - 3 Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
 - 4 Slodzes shēma pārbaudes laikā
- Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu
- Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma