


# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu rene SKS 60 FS

Preces numurs: 6056105

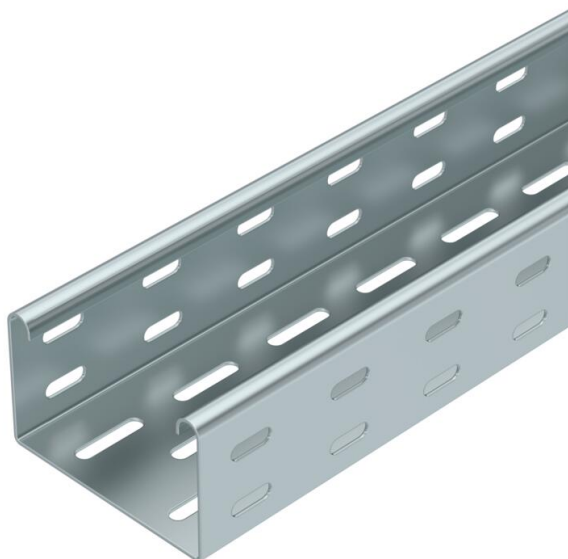

SKS 60 = smagas konstrukcijas kabeļu reņu sistēma ar malas augstumu 60 mm. SKS tipa kabeļu reņi var izmantot arī funkciju nodrošināšanai. Papildu datus skatiet BSS ugunsdrošības sistēmu aprakstā. Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāku 20 dB, ar vāku 50 dB.



|    |         |
|----|---------|
| St | Tērauds |
| FS | cinkots |

### Pamatdati

|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Preces numurs                                     | 6056105                  |
| Tips                                              | SKS 610 FS               |
| Apzīmējums 1                                      | Kabeļu rene SKS          |
| Apzīmējums 2                                      | perforēta                |
| Ražotājs                                          | OBO                      |
| Izmērs                                            | 60x100x3000              |
| Krāsa                                             | cinks                    |
| Materiāls                                         | Tērauds                  |
| Virsmā                                            | cinkots                  |
| Virsmas standarts                                 | DIN EN 10346             |
| Mazākā VK vienība                                 | 3                        |
| Daudzuma mērvienība                               | Metrs                    |
| Svars                                             | 261,3 kg                 |
| Svara vienība                                     | kg/100 m                 |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 6,6327 kg CO2e / 1 Metrs |


# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu rene SKS 60 FS

Preces numurs: 6056105



### Izmēri




|                 |          |
|-----------------|----------|
| Izmēri          | 60 x 100 |
| Garums          | 3 000 mm |
| Garums          | 10 ft    |
| Platums         | 100 mm   |
| Platums         | 6 in     |
| Augstums        | 60 mm    |
| Augstums        | 2 in     |
| Loksnes biezums | 0,06 in  |
| Loksnes biezums | 1,5 mm   |
| Izmērs B        | 100 mm   |
| Maš W           | 100 mm   |

### Tehniskie dati

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Savienotāja izpildījums                      | bez savienotāja      |
| Stiprinājuma veids, montāžas sistēma         | Grīda Griesti Siena  |
| Iztur cilvēka svaru                          | nē                   |
| Perforēta pamatne                            | 7x32                 |
| Funkciju nodrošināšana                       | jā                   |
| Ar augšējo daļu                              | nē                   |
| Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām | jā                   |
| NATO perforācijas šablons                    | nē                   |
| Derīgais šķērsriezums                        | 58 cm <sup>2</sup>   |
| Derīgais šķērsriezums                        | 5800 mm <sup>2</sup> |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts                 | nē                   |
| Sānu caurumi                                 | jā                   |
| Gara laiduma izpildījums                     | nē                   |
| Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537 | II tips              |
| Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids    | skrūvēts             |

#### Noslodze

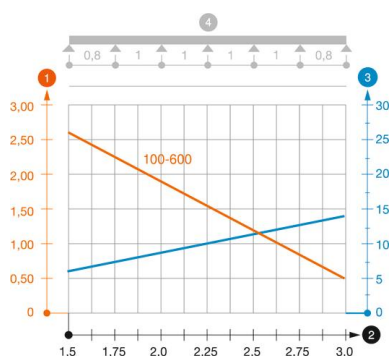

Ievietojamas balsta starplikas min.

1,5 m

Ievietojamas balsta starplikas maks.

3 m

Balstu atstatums 1,5 m

2,65 kN/m

Balstu atstatums 2,0 m

1,8 kN/m

Balstu atstatums 2,5 m

1,15 kN/m

Balstu atstatums 3,0 m

0,5 kN/m

#### SKS 60 tipa kabeļu renes slodzes diagramma

- 1 Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nerekinot slodzi instalācijas laikā
  - 2 Attālums starp balstiem, m
  - 3 Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
  - 4 Slodzes shēma pārbaudes laikā
- Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu
- Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma