

# Tehnisko datu lapa

## Vertikālās kabeļu trepes SLS80

Preces numurs: 6010105



Industriālā vertikālo kāpņu sistēma elektrisko funkciju nodrošinājumam atb. DIN 4102 12. daļai. Atļautais apskavu tips – BS-U1-M-... FT. Piegādā nesamontētu. Atstatums starp spraišļiem 300 mm. Piegādātie CK 40/... tipa spraiši un FRS 10 x 25 FT tipa skrūves nav piemontētas pie malu profiliem.

|    |                |
|----|----------------|
| St | Tērauds        |
| FT | karsti cinkots |

### Pamatdati

|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Preces numurs                                     | 6010105                  |
| Tips                                              | SLS80C40F 40 FT          |
| Apzīmējums 1                                      | Vertikāla kabeļu trepe   |
| Apzīmējums 2                                      | starp spraišļiem 300 mm  |
| Ražotājs                                          | OBO                      |
| Izmērs                                            | 400x3000mm               |
| Krāsa                                             | cinks                    |
| Materiāls                                         | Tērauds                  |
| Virsmas                                           | karsti cinkots           |
| Virsmas standarts                                 | DIN EN ISO 1461          |
| Mazākā VK vienība                                 | 3                        |
| Daudzuma mērvienība                               | Metr                     |
| Svars                                             | 1487 kg                  |
| Svara vienība                                     | kg/100 m                 |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļā līdz vārtiem | 31,3191 kg CO2e / 1 Metr |


# Tehnisko datu lapa

## Vertikālās kabeļu trepes SLS80

Preces numurs: 6010105



### Izmēri

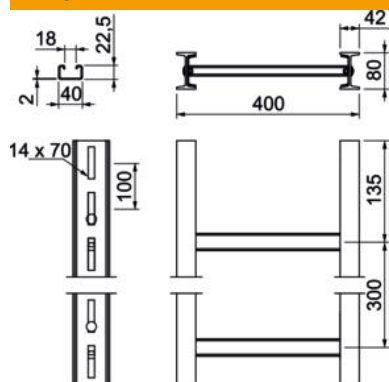

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Garums                  | 3 000 mm |
| Platums                 | 400 mm   |
| Augstums                | 80 mm    |
| Izmērs B                | 400 mm   |
| Spraišļa atveres izmērs | 2,00     |

### Tehniskie dati

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Izpildījums                  | Profils (atvērts)   |
| Spraišļu izpildījums         | Necaurumots profils |
| Funkciju nodrošināšana       | jā                  |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē                  |
| Sānu caurumi                 | jā                  |
| Attālums starp spraišļiem    | 300 mm              |