


Tehnisko datu lapa

Kabeļu trepes ar Z spraisli, standarta ALU

Preces numurs: 7099782

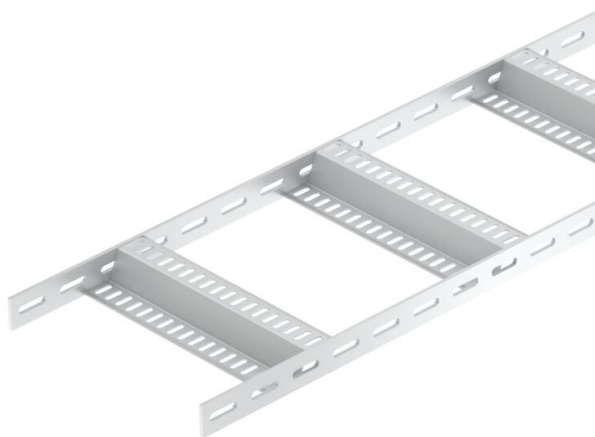

Kuģu būvei paredzētas kabeļu trepes ar perforētu sānu malu, malas augstums 40 mm, ar iemetinātiem, perforētiem Z formas spraisļiem.
Kuģu būvei paredzētās kabeļu trepes, ietverot fason detaļas, pēc pieprasījuma var piegādāt arī izgatavotas no nerūsošā tērauda. Iespējams pulvera pārklājums atbilstoši RAL krāsām.



Alu	Alumīnijs
GB	beicēta

Pamatdati

Preces numurs	7099782
Tips	SLZ 600 ALU
Apzīmējums 1	kabeļu trepes, kugu buve
Apzīmējums 2	ar Z profilu
Ražotājs	OBO
Izmērs	40x610x3000
Krāsa	alumīnijs
Materiāls	Alumīnijs
Virsmā	beicēta
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	196,9 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļā līdz vārtiem	34,0774 kg COe / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

Kabeļu trepes ar Z spraisli, standarta ALU

Preces numurs: 7099782



Izmēri

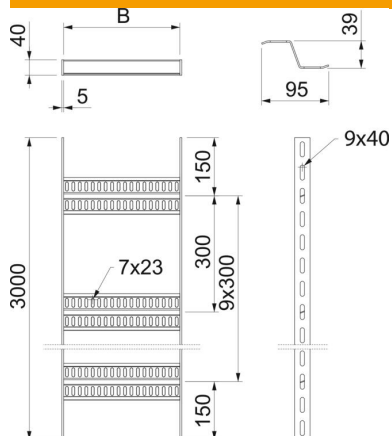


Garums	3 000 mm
Platums	600 mm
Augstums	40 mm
Izmērs B	610 mm

Tehniskie dati

Spraišļu izpildījums	Caurumots profils
Sānu malas konstrukcija	plakans profils
Spraišļa stiprinājums	metināts
Funkciju nodrošināšana	nē
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Attālums starp spraišļiem	300 mm
Gara laiduma izpildījums	nē
Metāla biezums	5 mm

Noslodze

Balstu atstatums 1,5 m	1,4 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	0,65 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	0,35 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	0,2 kN/m

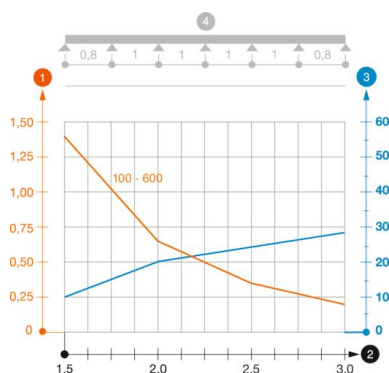

Slodzes diagramma, kabeļu trepes, tips SLZ ALU

- 1 Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nerekinot slodzi instalācijas laikā
 - 2 Attālums starp balstiem, m
 - 3 Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
 - 4 Slodzes shēma pārbaudes laikā
- Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu
- Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma