

Tehnisko datu lapa

Kabeļu trepes ar trapeces veida spraisli, standarta ALU

Preces numurs: 7099752



Kuģu būvei paredzētas kabeļu trepes ar caurumotu sānu profilu, malas augstums 40 mm, ar iemetinātiem, ar vaļējo pusi uz leju vēršiem un perforētiem trapeces formas spraisļiem.

Kuģu būvei paredzētās kabeļu trepes pēc pieprasījuma var piegādāt, izgatavotas arī no neapstrādāta tērauda.



Alu

Alumīnijs

GB

beicēta

Pamatdati

Preces numurs	7099752
Tips	SL 62 100 ALU
Apzīmējums 1	Kabeļu trepe kuģu būvniecībai
Apzīmējums 2	ar trapecveida spraisli
Ražotājs	OBO
Izmērs	40x110x3000
Krāsa	alumīnijs
Materiāls	Alumīnijs
Virsmā	beicēta
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	99,8 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	15,5977 kg COe / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

Kabeļu trespes ar trapeces veida spraisli, standarta ALU

Preces numurs: 7099752



Izmēri

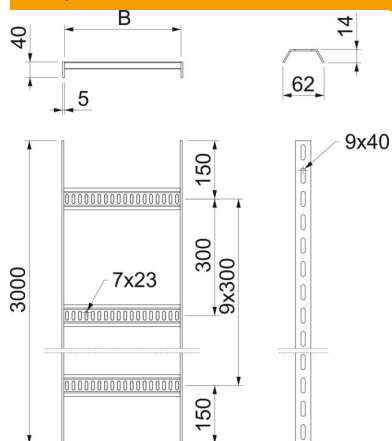


Garums	3 000 mm
Platums	100 mm
Augstums	40 mm
Izmērs B	110 mm

Tehniskie dati

Spraišļu izpildījums	Caurumots profils
Sānu malas konstrukcija	plakans profils
Spraišļa stiprinājums	metināts
Funkciju nodrošināšana	nē
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Attālums starp spraišļiem	300 mm
Gara laiduma izpildījums	nē
Metāla biezums	5 mm

Noslodze

Balstu atstatums 1,5 m	1,4 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	0,65 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	0,35 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	0,2 kN/m

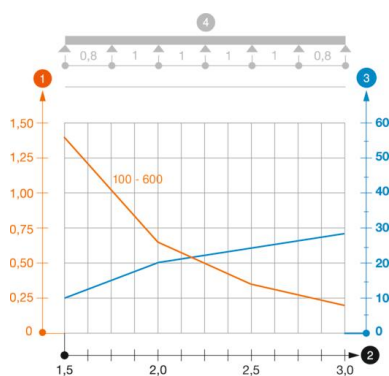

Slodzes diagramma, kabeļu trespes, tips SL62 ALU

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nerekzinot slodzi instalācijas laikā
 2. Attālums starp balstiem, m
 3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
 4. Slodzes shēma pārbaudes laikā
- Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu
- Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma