

Tehnisko datu lapa

Tērauda caurule ar melnu pulvera pārklājumu, ar vītņi

Preces numurs: 2046501



Caurule elektroinstalācijai atb. EN 61386-1 ar vītņi abos galos atb. DIN EN 60423 kabeļu un vadu mehāniskai aizsardzībai.
Ar gludu iekšpusi. 2. korozijas aizsardzības klase (vidējā). Katrai caurulei jau ir uzskrūvēta savienošanas uzdeva.



St	Tērauds
PE50	PES50 – poliesters/epoksīds

Pamatdati

Preces numurs	2046501
Tips	SM20W SW
Apzīmējums 1	Metāla caurule ar vītņi
Apzīmējums 2	ar vītņes savienojumu
Ražotājs	OBO
Izmērs	M20, 3000mm
Krāsa	melns; RAL 9005
Materiāls	Tērauds
Virsmas	PES50 – poliesters/epoksīds
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	30
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	73 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO ₂ pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,4161 kg CO ₂ e / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

Tērauda caurule ar melnu pulvera pārklājumu, ar vītņi

Preces numurs: 2046501



Izmēri

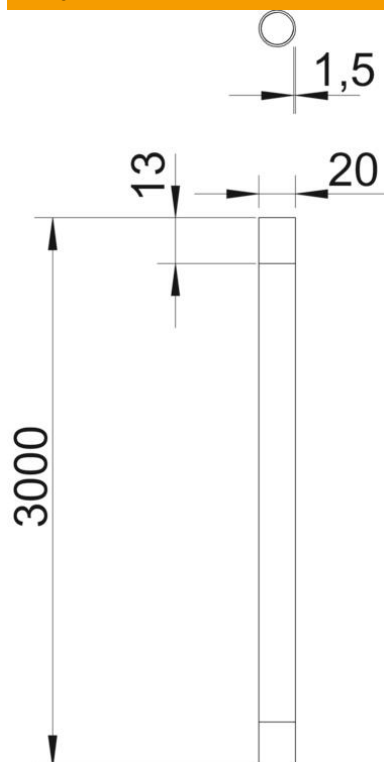

Garums	3 000 mm
Izmērs D	20 mm
Izmērs L	3 000 mm
Izmērs I	13 mm
Izmērs m (mm)	M20
Izmērs t	1,5 mm

Tehnisko datu lapa

Tērauda caurule ar melnu pulvera pārklājumu, ar vītņi

Preces numurs: 2046501



Tehniskie dati

Virsapmetuma	jā
Cauruļu izpildījums	stingrs ar vītņi
Montāža betonā	jā
Lieces īpašības	stingrs
Spiedes stiprība	ļoti smaga (4000 N)
Ekspluatācijas temperatūra, maks.	+ 250 °C
Ekspluatācijas temperatūra, min.	- 45 °C
Vītne	M20x1,5
Montāža dobās sienās	jā
Montāža pie koka	jā
Instalēšana gruntī	nē
Montāža ārpus telpām	nē
Klasifikācijas kods	55561
Mašīnas un iekārtas instalēšana	jā
Ar uznavu	jā
Virisma matēta	nē
Pulēta virsma	nē
Triecienizturība	ļoti smags (6,8/300 mm)
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	250 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-45 °C
Montāža zem pamatnes (bitumens, karsts asfalts)	jā
Montāža zem pamatnes (grīdas segums)	jā
Zemapmetuma	jā