

Tehnisko datu lapa

Tērauda caurule ar melnu pulvera pārklājumu, ar vītņi

Preces numurs: 2046506



Caurule elektroinstalācijai atb. EN 61386-1 ar vītņi abos galos atb. DIN EN 60423 kabeļu un vadu mehāniskai aizsardzībai.
Ar gludu iekšpusi. 2. korozijas aizsardzības klase (vidējā). Katrai caurulei jau ir uzskrūvēta savienošanas uzmava.



St	Tērauds
PE50	PES50 – poliesters/epoksīds

Pamatdati

Preces numurs	2046506
Tips	SM50W SW
Apzīmējums 1	Metala caurule ar vītņi
Apzīmējums 2	ar vītņes savienojumu
Ražotājs	OBO
Izmērs	M50, 3000mm
Krāsa	melns; RAL 9005
Materiāls	Tērauds
Virsmas	PES50 – poliesters/epoksīds
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	15
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	190,7 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	3,5958 kg CO2e / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

Tērauda caurule ar melnu pulvera pārklājumu, ar vītņi

Preces numurs: 2046506



Izmēri

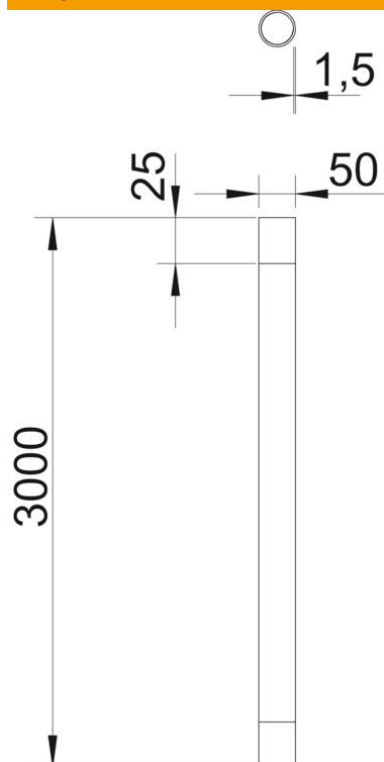

Garums	3 000 mm
Izmērs D	50 mm
Izmērs L	3 000 mm
Izmērs l	25 mm
Izmērs m (mm)	M50
Izmērs t	1,5 mm

Tehnisko datu lapa

Tērauda caurule ar melnu pulvera pārklājumu, ar vītņi

Preces numurs: 2046506



Tehniskie dati

Virsapmetuma	jā
Cauruļu izpildījums	stingrs ar vītņi
Montāža betonā	jā
Lieces īpašības	stingrs
Spiedes stiprība	ļoti smaga (4000 N)
Ekspluatācijas temperatūra, maks.	+ 250 °C
Ekspluatācijas temperatūra, min.	- 45 °C
Vītne	M50x1,5
Montāža dobās sienās	jā
Montāža pie koka	jā
Instalēšana gruntī	nē
Montāža ārpus telpām	nē
Klasifikācijas kods	55561
Mašīnas un iekārtas instalēšana	jā
Ar uznavu	jā
Virisma matēta	nē
Pulēta virsma	nē
Triecienizturība	ļoti smags (6,8/300 mm)
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	250 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-45 °C
Montāža zem pamatnes (bitumens, karsts asfalts)	jā
Montāža zem pamatnes (grīdas segums)	jā
Zemapmetuma	jā