


# Tehnisko datu lapa

## Moduļa 45connect® spraudņa adapteris, balts

Preces numurs: 6117197



Spraudņa adapters, U formas, pievienošanai kontaktligzdai STD-D0C / STD-D3C vai STD-F0C / STD-F3C no sāniem, pagarinātāja vadam VL ar Wieland spraudni GST 18i 3p.

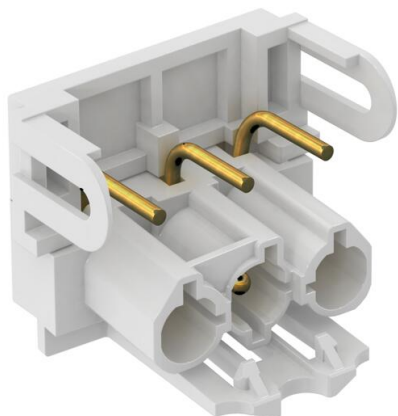

**PA** Poliamīds

### Pamatdati

|                                                                  |                                        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Preces numurs                                                    | 6117197                                |
| Tips                                                             | STA-SKS SU1 W                          |
| Apzīmējums 1                                                     | Pieslēguma Adapteris,U-formas          |
| Apzīmējums 2                                                     | GST 18i 3p, Modul 45connect            |
| Ražotājs                                                         | OBO                                    |
| Krāsa                                                            | balts                                  |
| Materiāls                                                        | Poliamīds                              |
| Mazākā VK vienība                                                | 10                                     |
| Daudzuma mērvienība                                              | Gabals                                 |
| Svars                                                            | 1,19 kg                                |
| Svara vienība                                                    | kg/100 gab.                            |
| CO <sub>2</sub> pēdas nospiedums (GWP)<br>no šūpuļa līdz vārtiem | 0,0544 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Gabals |


# Tehnisko datu lapa

## Moduļa 45connect® spraudņa adapteris, balts

Preces numurs: 6117197



### Izmēri

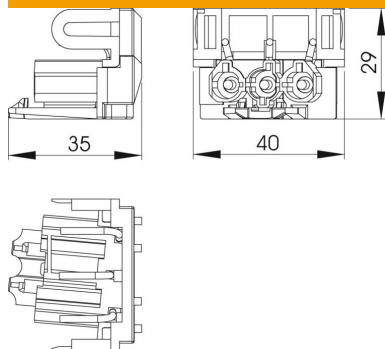

|          |       |
|----------|-------|
| Garums   | 35 mm |
| Platums  | 40 mm |
| Augstums | 29 mm |

### Tehniskie dati

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Fiksācijas veids                 | iebūvēts spraudsavienojumā          |
| Ierīces pieslēguma izpildījums   | Kontaktdakša                        |
| montāžas variants                | Iebūvējama detaļa/spraudsavienojums |
| Kodējuma/kontakta ieliktņa krāsa | balts                               |
| Atsevišķā adaptera krāsa         | balts                               |
| Vītnes pieslēguma izmēri         | nav vītņsavienojuma                 |
| Nesatur halogēnus                | jā                                  |
| Kontakta materiāls               | CuZn                                |
| Mehāniskā kodēšana               | jā                                  |
| Slīpuma leņķis maks.             | 0 °                                 |
| Slīpuma leņķis min.              | 0 °                                 |
| Nominālais spriegums             | 250 V                               |
| Nominālā strāva                  | 16 A                                |
| Kontaktu virsmas apstrāde        | Alvots                              |
| Pola marķējums                   | L, N, PE                            |
| Polu skaits                      | 3                                   |
| Aizsardzības veids               | IP20                                |
| Iespaušanas virziens             | taisns                              |
| Spraudsistēma                    | GST18                               |