

# Tehnisko datu lapa

## Kontaktligzda 0°, ar zemēšanas tapu, divvietīga

Preces numurs: 6120172



Kontaktligzda ar zemējuma tapu divvietīga 0°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktpailēm, 2 polu, 16A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.

Instalēšanai Rapid 45 kanālos, ierīču iebūvēšanas kanālos, instalācijas statīvos, grīdas sistēmās un paneļu kārbās.



PC Polikarbonāts

### Pamatdati

|                                                   |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Preces numurs                                     | 6120172                   |
| Tips                                              | STD-F0 RW2                |
| Apzīmējums 1                                      | Kontaktligzda 0°, dubultā |
| Apzīmējums 2                                      | ar zemējuma tapu          |
| Ražotājs                                          | OBO                       |
| Izmērs                                            | 250V, 10/16A              |
| Krāsa                                             | dzidri balts; RAL 9010    |
| Materiāls                                         | Polikarbonāts             |
| Mazākā VK vienība                                 | 1                         |
| Daudzuma mērvienība                               | Gabals                    |
| Svars                                             | 7,7 kg                    |
| Svara vienība                                     | kg/100 gab.               |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,3691 kg CO2e / 1 Gabals |


# Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda 0°, ar zemēšanas tapu, divvietīga

Preces numurs: 6120172



## Izmēri

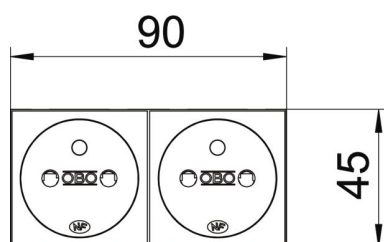

|          |       |
|----------|-------|
| Platums  | 90 mm |
| Augstums | 45 mm |

## Tehniskie dati

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Pārsegs                                   | Galvenā plate          |
| Atslēdzams                                | nē                     |
| Pieslēguma veids                          | Kontaktspaile          |
| Vienību skaits                            | 2                      |
| Moduļu skaits (moduļu konstrukcijā)       | 0                      |
| Pārslēdzamo kontaktligzdu skaits          | 0                      |
| Polu skaits                               | 2                      |
| Uzdruka/markējums                         | bez uzdrukas           |
| Izpildījums                               | Divvietīga 0°          |
| Virsmas noformējums                       | matēta                 |
| Izpildījums                               | Aizsargkontakta tapa   |
| Emisijas mehānisms                        | nē                     |
| Stiprinājuma veids                        | nofiksēt               |
| Pamatne piezīmēm                          | nē                     |
| Ekspluatācijas temperatūra maks.          | 40 °C                  |
| Ekspluatācijas temperatūra min.           | -5 °C                  |
| paaugstināta pieskaršanās aizsardzība     | jā                     |
| Noplūdes aizsardzība                      | nē                     |
| apgrūtinātiem apstākļiem (saskaņā ar VDE) | nē                     |
| Nesatur halogēnus                         | jā                     |
| Iebūve ar izolāciju                       | nē                     |
| Atvāžams vāciņš                           | nē                     |
| Kodēšana                                  | nē                     |
| Kontrollampiņa                            | nē                     |
| Ar slēdzi ieslēgšanai/izslēgšanai         | nē                     |
| Ar vājstrāvas drošinātāju                 | nē                     |
| Ar darba apgaismojumu                     | nē                     |
| Ar apgaismojumu orientācijai              | nē                     |
| Montāžas veids                            | Ierīču montāžas kanāls |
| Nominālais spriegums                      | 250 V                  |

# Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda 0°, ar zemēšanas tapu, divvietīga

Preces numurs: 6120172



## Tehniskie dati

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Nominālā strāva                | 16 A                 |
| Aizsardzības veids             | citi                 |
| Speciālā strāvas padeve        | bez īpašās barošanas |
| Kontaktligzdu modelis          | nF                   |
| Kontaktligzdas, leņķis         | 0°                   |
| Dziļums                        | 39 mm                |
| Caurspīdīgs                    | nē                   |
| Pagriezts centrālais ieliktnis | nē                   |
| Atļaujas                       | VDE                  |
| Pārspriegumaizsardzība         | nē                   |