

# Tehnisko datu lapa

Karsti cinkota tērauda uzmava, bez vītnes

Preces numurs: 2046625



Piederumi: uzspraužama uzmava elektroinstalācijas cauruļu savienošanai. Ar gludu iekšpusi.



|    |                |
|----|----------------|
| St | Tērauds        |
| FT | karsti cinkots |

## Pamatdati

|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Preces numurs                                        | 2046625                   |
| Tips                                                 | SV50W FT                  |
| Apzīmējums 1                                         | Cauruļu savienojums       |
| Apzīmējums 2                                         | bez vītnes                |
| Ražotājs                                             | OBO                       |
| Izmērs                                               | Ø50mm                     |
| Materiāls                                            | Tērauds                   |
| Virsmas                                              | karsti cinkots            |
| Virsmas standarts                                    | DIN EN ISO 1461           |
| Mazākā VK vienība                                    | 10                        |
| Daudzuma mērvienība                                  | Gabals                    |
| Svars                                                | 22 kg                     |
| Svara vienība                                        | kg/100 gab.               |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP)<br>no šūpuļa līdz vārtiem | 0,5613 kg CO2e / 1 Gabals |


# Tehnisko datu lapa

Karsti cinkota tērauda uzdeva, bez vītnes

Preces numurs: 2046625



## Izmēri

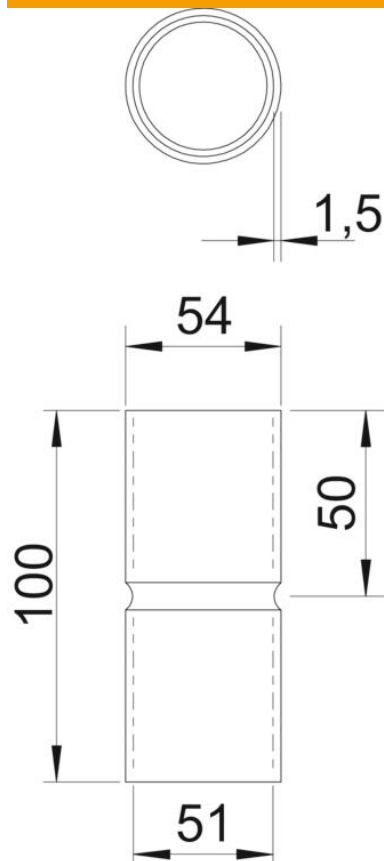

|               |        |
|---------------|--------|
| Garums        | 100 mm |
| Izmērs D      | 54 mm  |
| Izmērs d      | 51 mm  |
| Izmērs L      | 100 mm |
| Izmērs l      | 50 mm  |
| Izmērs m (mm) | M50    |
| Izmērs t      | 1,5 mm |

## Tehniskie dati

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Izpildījums                               | Spraud- |
| caurules diametram                        | 50 mm   |
| Lielums                                   | 50      |
| Nesatur halogēnus                         | jā      |
| Ar apskates atveri un vāku                | nē      |
| Virsmas matēta                            | nē      |
| Pulēta virsma                             | nē      |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 400 °C  |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min.  | -45 °C  |
| Divdaļīgs                                 | nē      |