

# Tehnisko datu lapa

## Galvaniski cinkota tērauda uzmava, ar vītņi

Preces numurs: 2046877



Piederums: cauruļu savienošanas uzmava ar vītņi atb. DIN EN 60423, savienojumam starp elektroinstalācijas caurulēm un 90° līkumiem.



|           |                    |
|-----------|--------------------|
| <b>St</b> | Tērauds            |
| <b>G</b>  | galvaniski cinkota |

### Pamatdati

|                                                      |                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------|
| Preces numurs                                        | 2046877                      |
| Tips                                                 | SVM25W G                     |
| Apzīmējums 1                                         | Cauruļu savienojums ar vītņi |
| Apzīmējums 2                                         | ar vītņes savienojumu        |
| Ražotājs                                             | OBO                          |
| Izmērs                                               | M25x1,5                      |
| Materiāls                                            | Tērauds                      |
| Virsmas                                              | galvaniski cinkota           |
| Virsmas standarts                                    | EN ISO 19598 / EN ISO 4042   |
| Mazākā VK vienība                                    | 50                           |
| Daudzuma mērvienība                                  | Gabals                       |
| Svars                                                | 5,03 kg                      |
| Svara vienība                                        | kg/100 gab.                  |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP)<br>no šūpuļa līdz vārtiem | 0,1894 kg CO2e / 1 Gabals    |


# Tehnisko datu lapa

Galvaniski cinkota tērauda uzdeva, ar vītņi

Preces numurs: 2046877



## Izmēri

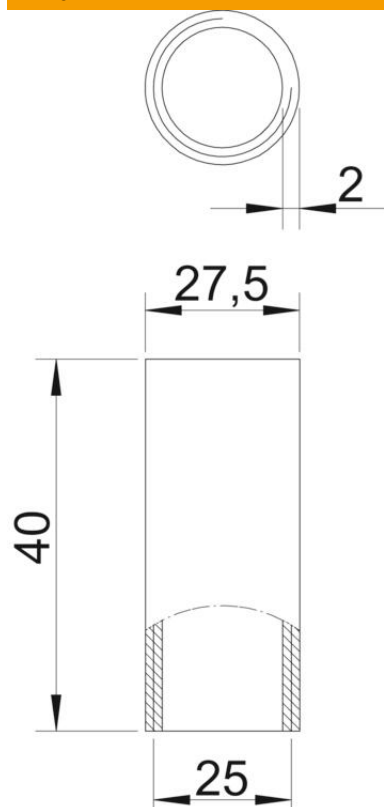

|               |         |
|---------------|---------|
| Izmērs D      | 27,5 mm |
| Izmērs d      | 25 mm   |
| Izmērs L      | 40 mm   |
| Izmērs m (mm) | M25     |
| Izmērs t      | 2 mm    |

## Tehniskie dati

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Izpildījums                               | Vītne   |
| caurules diametram                        | 25 mm   |
| Vītne                                     | M25x1,5 |
| Lielums                                   | 25      |
| Nesatur halogēnus                         | nē      |
| Ar apskates atveri un vāku                | nē      |
| Virsmas matēta                            | nē      |
| Pulēta virsma                             | nē      |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 400 °C  |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min.  | -45 °C  |
| Divdaļīgs                                 | nē      |