

Tehnisko datu lapa

Tērauda uzmava ar cinka un niķeļa pārklājumu, ar vītņi

Preces numurs: 2046557



Piederums: cauruļu savienošanas uzmava ar vītņi atb. DIN EN 60423, savienojumam starp elektroinstalācijas caurulēm un 90° līkumiem.



St	Tērauds
DN	ar cinka / niķeļa pārklājumu

Pamatdati

Preces numurs	2046557
Tips	SVM32W DN
Apzīmējums 1	Cauruļu savienojums ar vītņi
Apzīmējums 2	ar vītņes savienojumu
Ražotājs	OBO
Izmērs	M32x1,5
Materiāls	Tērauds
Virsmas	ar cinka / niķeļa pārklājumu
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	8,8 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,2198 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Tērauda uzmava ar cinka un niķeļa pārklājumu, ar vītņi

Preces numurs: 2046557



Izmēri

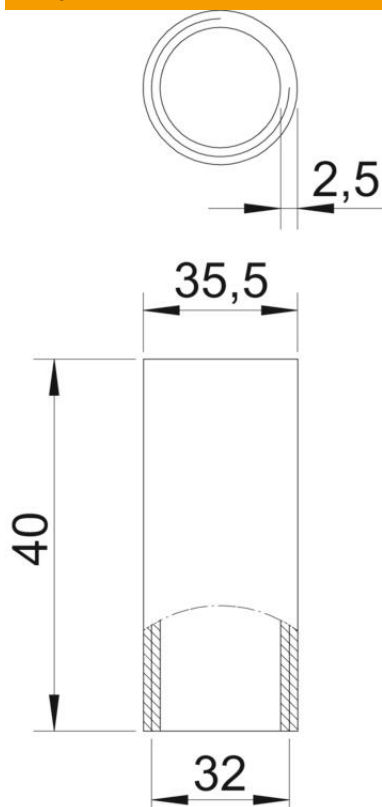

Garums	40 mm
Izmērs D	35,5 mm
Izmērs d	32 mm
Izmērs L	40 mm
Izmērs m (mm)	M32
Izmērs t	2,5 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Vītne
caurules diametram	32 mm
Vītne	M32x1,5
Lielums	32
Nesatur halogēnus	nē
Ar apskates atveri un vāku	nē
Virsmas matēta	nē
Pulēta virsma	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	400 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-45 °C
Divdaļīgs	nē