

Tehnisko datu lapa

Galvaniski cinkota tērauda uzmava, ar vītņi

Preces numurs: 2046878



Piederums: cauruļu savienošanas uzmava ar vītņi atb. DIN EN 60423, savienojumam starp elektroinstalācijas caurulēm un 90° līkumiem.



St	Tērauds
G	galvaniski cinkota

Pamatdati

Preces numurs	2046878
Tips	SVM32W G
Apzīmējums 1	Cauruļu savienojums ar vītņi
Apzīmējums 2	ar vītņes savienojumu
Ražotājs	OBO
Izmērs	M32x1,5
Materiāls	Tērauds
Virsmas	galvaniski cinkota
Virsmas standarts	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	8,8 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,2198 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Galvaniski cinkota tērauda uzdeva, ar vītņi

Preces numurs: 2046878



Izmēri

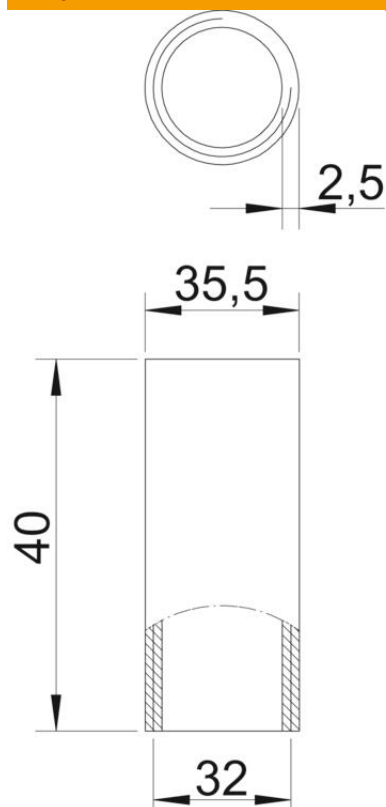

Izmērs D	35,5 mm
Izmērs d	32 mm
Izmērs L	45 mm
Izmērs m (mm)	M32
Izmērs t	2,5 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Vītne
caurules diametram	32 mm
Vītne	M32x1,5
Lielums	32
Nesatur halogēnus	nē
Ar apskates atveri un vāku	nē
Virsmas matēta	nē
Pulēta virsma	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	400 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-45 °C
Divdaļīgs	nē