

Tehnisko datu lapa

Galvaniski cinkota tērauda uzmava, ar vītņi

Preces numurs: 2046879



Piederums: cauruļu savienošanas uzmava ar vītņi atb. DIN EN 60423, savienojumam starp elektroinstalācijas caurulēm un 90° līkumiem.



St	Tērauds
G	galvaniski cinkota

Pamatdati

Preces numurs	2046879
Tips	SVM40W G
Apzīmējums 1	Cauruļu savienojums ar vītņi
Apzīmējums 2	ar vītņes savienojumu
Ražotājs	OBO
Izmērs	M40x1,5
Materiāls	Tērauds
Virsmas	galvaniski cinkota
Virsmas standarts	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	11,37 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,3751 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Galvaniski cinkota tērauda uzdeva, ar vītņi

Preces numurs: 2046879



Izmēri

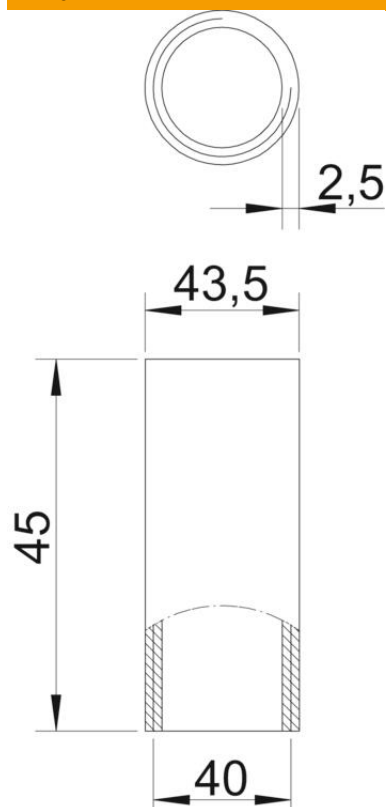

Izmērs D	43,5 mm
Izmērs d	40 mm
Izmērs L	45 mm
Izmērs m (mm)	M40
Izmērs t	2,5 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Vītne
caurules diametram	40 mm
Vītne	M40x1,5
Lielums	40
Nesatur halogēnus	nē
Ar apskates atveri un vāku	nē
Virsmas matēta	nē
Pulēta virsma	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	400 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-45 °C
Divdaļīgs	nē